





Panel LED indbygningsspot Backlight 120x30cm 36W - 135lm/W - UGR22 - Driver Philips - IP40

Den LED-backlightpanel med Philips-driver har backlight-teknologi eller bagbelysning, der kombinerer innovative egenskaber inden for optisk og mekanisk design for at opnå en højeffektiv, ensartet belysning med minimal blænding (UGR22). Tilgængelig i varm hvid (3000K), neutral hvid (4000K) og kold hvid (6000K) har en effekt på 36W og en høj lysudbytte på 135lm/W. Den høje farvegengivelsesindeks, CRI>80, giver den mulighed for at gengive farver meget lig naturligt lys. ** 5 års garanti**

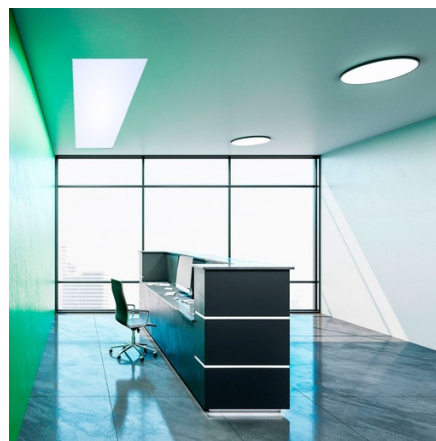

Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Åbningsvinkel (°)	120
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivtens	D
CRI	80-85
Mål (mm) LxIxh	1195 x295 x 32
Mål LED-panel	120x30
Dimbar	Nej
Driver translates to Danish as Chauffør.	Philips
Effizienz (Lm/w)	135
Effektniveau (cosφ)	0,9
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	5 år
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	4860
Montering	Indbygningss
Effekt (W)	36 in Danish is 36.
LED-teknologi	BACKLIT - BAGLYS
Nominal spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	SMD 2835

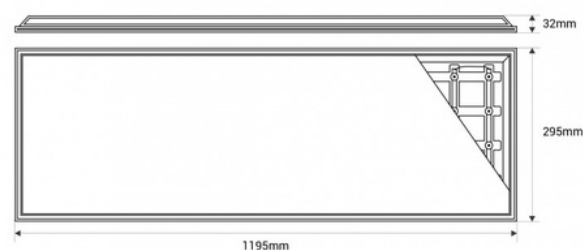

Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
UGR	UGR22
Udendørs brug	Nej
Anbefalet brug	Kontorer, Handel, Parkering
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BACKLIGHT-BC	T° af lys : 3000°K (brug)	
B5236-BACKLIGHT-BF	T° af lys : 6000K (brug)	
B5236-BACKLIGHT-BN	T° af lys : 4000°K (brug)	