




Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED



RGB+CCT Controller 12-48V DC - 25A (5A/channel) - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance

Ref. SK-V5


RGB + CCT 3-kanals controller til LED-armaturer på 12-48V. Den har 10 forudindstillede dynamiske tilstande. Tilbyder en blød dæmpning fra 0 til 100% uden flimmer og er kompatibel med RF 2.4G Skydance fjernbetjeninger. Det kan reguleres med PUSH. Den har funktionen "auto-transmission" og "auto-synkronisering", hvilket muliggør at sende signaler til andre controllere og synkronisere dem, når de styres af den samme fjernbetjening.

Mechanical Structures and Installations



Product data

Certifikater	CE, ROHS
Forbindelse	RF
Farvekontrol	RGB+CCT
Mål (mm) LxIxh	175 X 45 X 27
Kontrolafstand	30m
Garanti	5 år
Maksimal intensitet (A)	5A/CH: 12-24V 4A/CH: 36-48V
IP	IP20
Antal kanaler	5
Effekt (W)	5 x 60 :12V 5 x 120:24V 5 x144:36V 5 x 192:48V
Nominel spænding (V)	12-48VDC
Udendørs brug	Nej

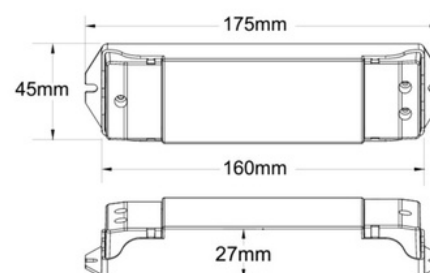

Product variants

Reference

Attributes



SK-V5