




## LED projektor udendørs 150W CCT - Serie "PRO" - 110lm/W - IP66


### Ref. B1850-150W-N

LED-projektor 150W serie "Pro", med høj effektivitet (110lm/W), perfekt til krævende miljøer. Metal kabinat med fremragende varmeafledning og glasdiffusor. Med anti-fugtventil, der forhindrer intern kondens. Orienterbar, og egnet til udendørs brug (IP66). Justerbart CCT-system: varm hvid (3000K), neutral hvid (4000K) og kold hvid (5000K).

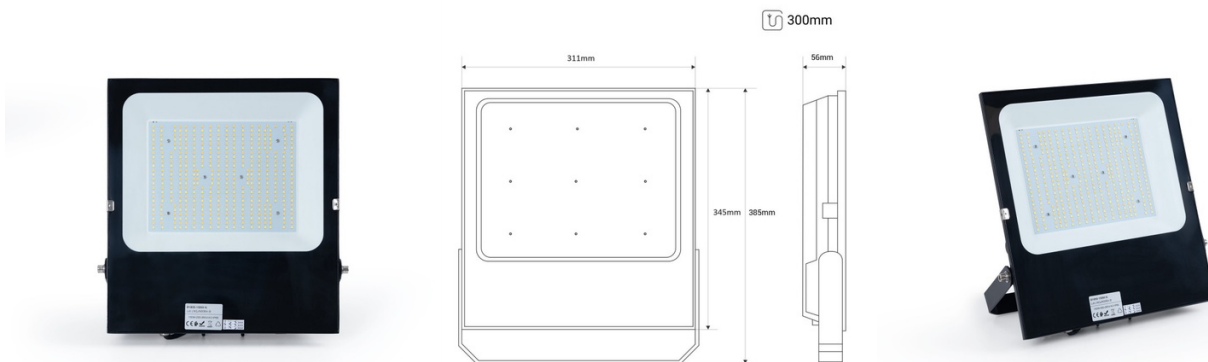

### Product data


|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Åbningsvinkel (°)          | 120                                                    |
| Certifikater               | CE, ROHS                                               |
| Klasse energieffektivitets | E                                                      |
| Mål (mm) LxIxh             | 311 X 385 X 56                                         |
| Dimbar                     | Nej                                                    |
| Effizienz (Lm/w)           | 110                                                    |
| Projektor række            | Serie "Pro"                                            |
| Garanti                    | 5 år                                                   |
| IP                         | IP66                                                   |
| Kelvin (K)                 | 3000, 4000, 5000                                       |
| Lumen (Lm)                 | WW (12523lm) - NW (14335lm) - CW (12875lm)             |
| Materiale                  | Metal                                                  |
| Materiale diffusor         | Kristal                                                |
| Montering                  | Overflade                                              |
| Orienterbar                | Ja                                                     |
| Effekt (W)                 | 150                                                    |
| Sensor                     | Nej                                                    |
| Nominal spænding (V)       | 200 - 265V                                             |
| Tonalitet                  | CCT                                                    |
| Udendørs brug              | Ja                                                     |
| Anbefalet brug             | Have, Industri, Parkering, Industrielle Lagerbygninger |
| Levetid (h)                | 50000                                                  |

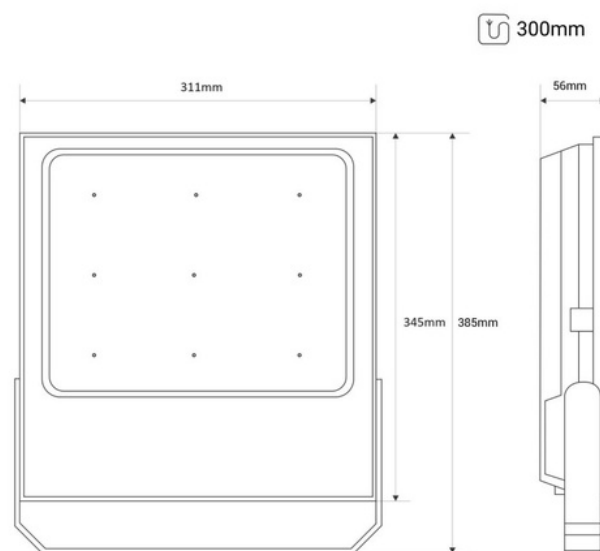

Product variants

Reference

Attributes



B1850-150W-N