


Indbygnings LED downlight kvadratisk SLIM 20W - Justerbar diameter

LED downlight indbygningsmonteret 20W justerbar til borehuller fra 50mm til 205mm. Den justerbare LED downlight er perfekt til installation i både runde og firkantede huller, da bladene tilpasser sig målene ved at presse LED downlighten op mod loftet. Til husholdningsbrug med et gennemsnitligt lysflow på 1800 lumen. Effekt 20W 230x230mm 1800LM Justerbar IP20

Product data

T° af lys	4000°K (brug), 6000K (bruge)
Åbningsvinkel (°)	160
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivtens	F
CRI	80-85
Mål (mm) LxLxh	230x230x11
Skære dimensioner (mm)	Ø50-205
Dimbar	Nej
Effizienz (Lm/w)	90
Form	Ultrafin, Cuadrado
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	normal
Garanti	3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Lumen (Lm)	1700
Materiale	Aluminium
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbygnings
Orienterbar	Nej
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominel spænding (V)	230V vekselstrøm

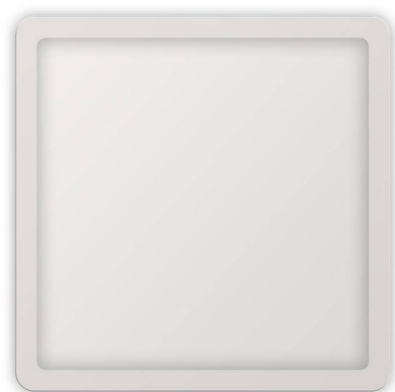

LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Kold hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1275-7-BF	T° af lys : 6000K (brug)	
B1275-7-BN	T° af lys : 4000°K (brug)	