



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



CCT Controller - 12-24V DC - 2 channels - 5A/channel - RF 2.4GHz - Skydance


Ref. SK-V2

2-kanals CCT-controller til LED-belysning 12-24V. Tilbyder en blød dæmpning fra 0 til 100% uden flimrer og er kompatibel med CCT RF 2.4GHz Skydance fjernbetjeninger. Med funktioner til auto-overførsel og auto-synkronisering, der muliggør effektiv og synkroniseret kontrol.



Product data

Høj	18mm
Bredde	33mm
Forbindelse	RF
Farvekontrol	Enkelfarvet
Kontrolafstand	30m
Garanti	5 år
Maksimal intensitet (A)	5A-kanal
IP	IP20
Largo	97mm
Antal kanaler	2
Effekt (W)	2 x (60-120W)
Temperaturområde	-30°C ~ +55°C
Afgangsspænding (V)	12-24VDC
Nominel spænding (V)	12-24V DC
Udendørs brug	Nej

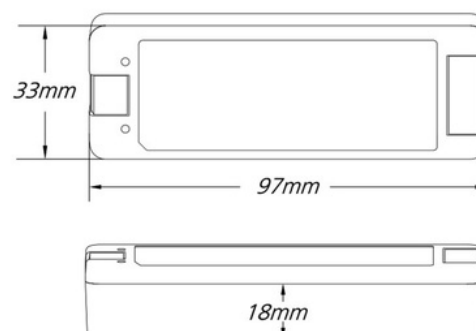

Product variants

Reference

Attributes

SK-V2

