



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



CCT Controller - 12-36V DC - 2 channels - 15A/channel - RF 2.4GHz - PUSH dimmer - Skydance


Ref. SK-V2-X

2-kanals CCT-controller til LED-lamper på 12-36V. Tilbyder en blød dæmpning på 0 til 100% uden flimrer og er kompatibel med CCT eller monocolor fjernbetjening RF 2.4GHz Skydance. Med funktioner til selvtransmission og selvsynkronisering, der muliggør effektiv og synkroniseret kontrol. Det er justerbart med PUSH.



Product data

Høj	24,5 mm
Bredde	75mm
Certifikater	CE, ROHS
Forbindelse	RF
Kontrolafstand	15m
Garanti	5 år
Maksimal intensitet (A)	15A/CH
IP	IP20
Largo	107mm
Antal kanaler	2
Effekt (W)	2x(180-540)W
Temperaturområde	-30°C ~ +55°C
Nominel spænding (V)	12-36V DC
Udendørs brug	Nej

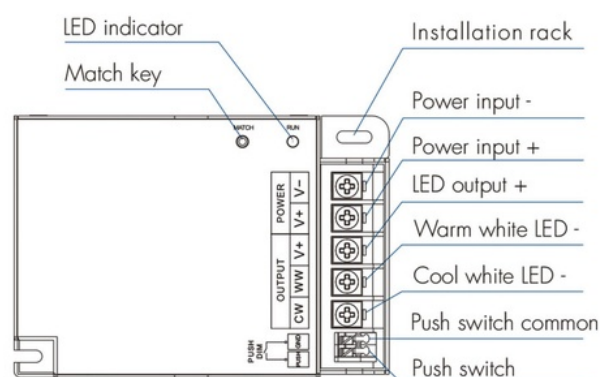

Product variants

Reference	Attributes
SK-V2-X	