



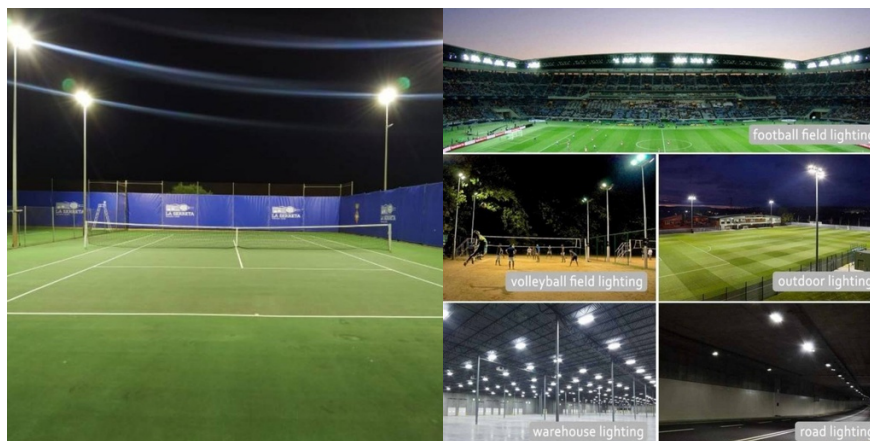

Udendørs asymmetrisk LED-projektor 300W - 140lm/W - IP66


Ref. B8222

Asymmetrisk LED-projektor 300W, kompakt og robust, med høj effektivitet (140lm/W). Perfekt til sports-, industrilokaler og udendørsarealer takket være sin asymmetriske linse, der optimerer lysfordelingen. Projektionsafstand: 8-12m. Monteringshøjde: 6-20 meter Beskyttelsesgrad IP66. 7 års garanti

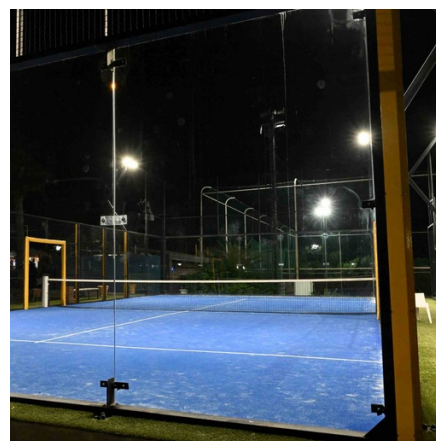

Product data

Åbningsvinkel (°)	80 / 150
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivt	D
Mål (mm) LxIxh	400 X 305 X 45
Dimbar	Nej
Effizienz (Lm/w)	140
Frekvens (Hz)	50 - 60
Projektor række	Asymmetrisk
Garanti	7 år
IP	IP66
Kelvin (K)	5000
Materiale	Metal
Materiale diffusor	Polycarbonat
Orienterbar	Ja
Netto Vægt (kg)	4.46
Effekt (W)	300
Nominal spænding (V)	85-265V vekselstrøm
LED-type	Chip EPISTAR
Tonalitet	Kold hvid
Udendørs brug	Ja
Anbefalet brug	Industri, Parkering, Industrielle Lagerbygninger, Sportsbaner
Levetid (h)	50000

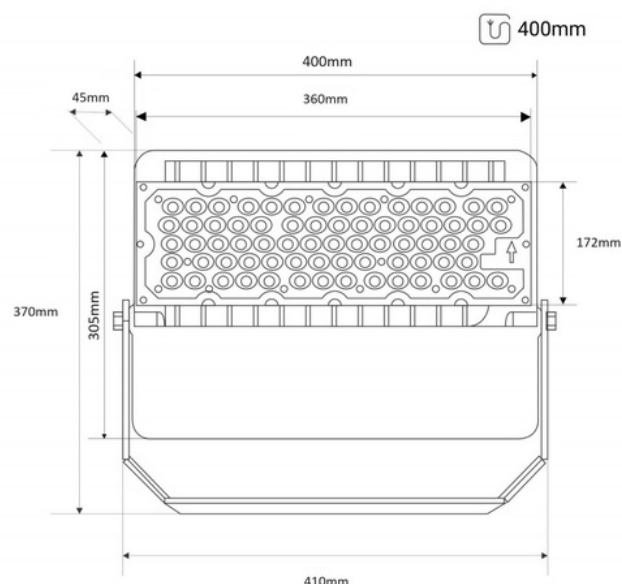

Product variants

Reference

Attributes

B8222

