





Outdoor LED Downlight 5W - 4000K - IP65 - TRIAC dimmable - Interchangeable bezel - Cutout Ø68mm

5W LED downlight i varm hvid toning (3000K) ideel til udendørs eller områder med mulighed for fugt (IP65). Den skiller sig ud med sit kompakte og elegante design i hvid, hvilket tilbyder en fremragende belysningsmulighed til ethvert rum. Tilpas dit udseende med polycarbonat dekorative ringe, der fås i tre finishes: mat sort, sølv og krom. Disse ringe sælges separat og giver større alsidighed til at tilpasse sig forskellige dekorative stilarter. Tilbyder belysning af høj kvalitet med høj farvegengivelsesindeks (CRI>80) og en lysstyrke på 420 lumen. Regulerbar med TRIAC til justering af intensitet.

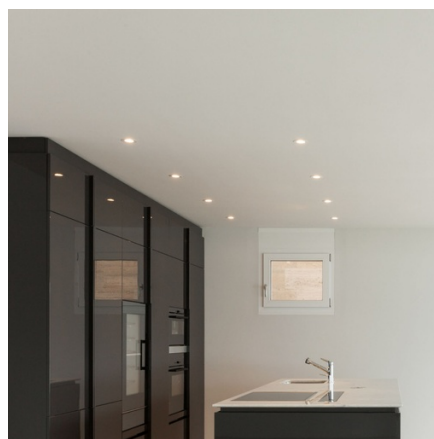

Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6500K (brug)
Høj	35mm, 40mm
Bredde	Ø87mm, Ø86mm
Åbningsvinkel (°)	100
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivtens	F
CRI	80-85
Skære dimensioner (mm)	Ø68mm
Dimbar	Ja
Form	Cirkulær
Frekvens (Hz)	50 - 60
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumen (Lm)	420, 460
Materiale	Polycarbonat
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbygning
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	5
Sensor	Nej, Ja
Kontrolsystem	TRIAC

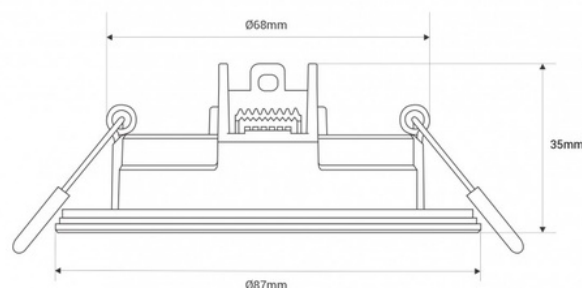

Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
Tonalitet	Varm hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Ja
Anbefalet brug	Hoteller, Køkkener, Handel, Altaner, Toiletter
Driver translates to Danish as Chauffør.	Intern

Product variants

Reference

Attributes

BD25-5W-TRIAC-3K

T° af lys : 3000°K (brug)



BD25-5W-TRIAC-4K

T° af lys : 4000°K (brug)



BD25-5W-TRIAC-6K

T° af lys : 6500K (brug)

