


KIT Tilting recessed downlight Ø90mm (white) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Komplet belysningskit bestående af: Indbygningsspot Ø90mm - Drejbar - Farve sort. LED-pære GU10 på 5,4W - Fås i 3 nuancer: varm hvid, neutral og kold GU10 lampesokkel i forkablet keramik.



Product data

Farve på kabinnet	Hvid (bruge), Sort (bruge), Beting (bruge)
T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (brug)
Åbningsvinkel (°)	100
Patronhylster	GU10
Certifikater	CE, ROHS
CRI	80-85
Mål (mm) LxIxh	Ø 90 x 29
Skære dimensioner (mm)	Ø 75
Effizienz (Lm/w)	130
Form	Cirkulær
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Materiale	Polycarbonat, Globe: Glas
Effekt (W)	5,4
Nominal spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
Materiale diffusor	Polycarbonat

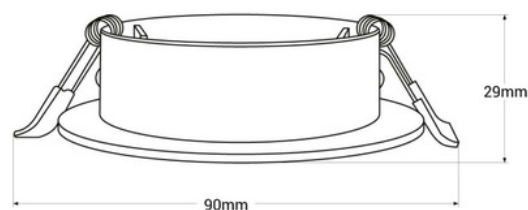

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K981-B-BC	Farve på kabinet : Hvid (brug), T° af lys : 3000°K (brug)	
		
K981-B-BF	Farve på kabinet : Hvid (brug), T° af lys : 6000K (brug)	
		
K981-B-BN	Farve på kabinet : Hvid (brug), T° af lys : 4000°K (brug)	
		
K981-N-BC	Farve på kabinet : Sort (brug), T° af lys : 3000°K (brug)	
		
K981-N-BF	Farve på kabinet : Sort (brug), T° af lys : 6000K (brug)	
		
K981-N-BN	Farve på kabinet : Sort (brug), T° af lys : 4000°K (brug)	
		
K981-P-BC	Farve på kabinet : Betaling (brug), T° af lys : 3000°K (brug)	

Reference	Attributes	
K981-P-BF	Farve på kabinet : Betaling (bruge), T° af lys : 6000K (bruge)	
K981-P-BN	Farve på kabinet : Betaling (bruge), T° af lys : 4000°K (brug)	