



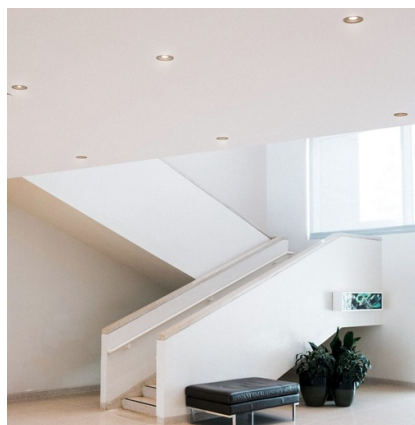


KIT - Recessed downlight ring Ø86mm (silver) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Komplet belysningskit består af: Indbygningsring Ø86mm - Farve champagne LED-pære GU10 på 5,4W - Fås i 3 nuancer: varm hvid, neutral og kold GU10 lampesokkel i forberedt keramik.

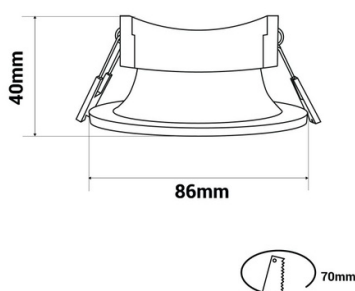

Product data

Kabelfarve	Hvid (brug), Sort (brug), Betaling (brug), Dorado (brug), Champagne (brug)
T° af lys	2700°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (brug)
Certifikater	CE, ROHS
Mål (mm) LxLxh	Ø 86 x 40, Ø86 x 40
Skære dimensioner (mm)	Ø70, Ø 70
Effizienz (Lm/w)	130
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Materiale	Polycarbonat, Globe: Glas
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbygning
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	5,4
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Nej
Anbefalet brug	Spisestue, Soveværelser, Køkkener, Stue
Åbningsvinkel (°)	100

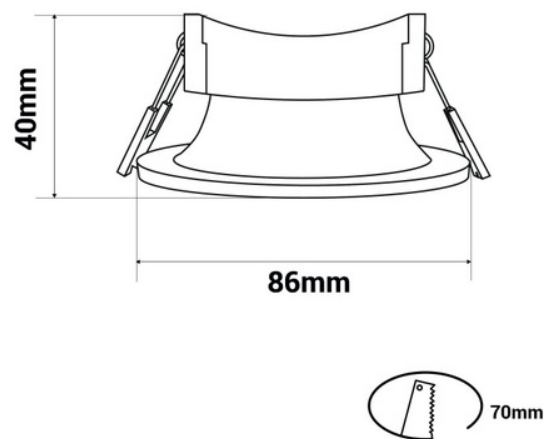

Product variants

Reference	Attributes
-----------	------------

Reference	Attributes	
		
K980-B-BC	Kabelfarve: Hvid (bruge), T° af lys : 2700°K (bruge)	
		
K980-B-BF	Kabelfarve: Hvid (bruge), T° af lys : 6000K (bruge)	
		
K980-B-BN	Kabelfarve: Hvid (bruge), T° af lys : 4000°K (brug)	
		
K980-C-BC	Kabelfarve: Champagne (brug), T° af lys : 2700°K (bruge)	
		
K980-C-BF	Kabelfarve: Champagne (brug), T° af lys : 6000K (bruge)	
		
K980-C-BN	Kabelfarve: Champagne (brug), T° af lys : 4000°K (brug)	
		
K980-D-BC	Kabelfarve: Dorado (bruge), T° af lys : 2700°K (bruge)	

Reference	Attributes	
		
K980-D-BF	Kabelfarve: Dorado (bruge), T° af lys : 6000K (bruge)	
		
K980-D-BN	Kabelfarve: Dorado (bruge), T° af lys : 4000°K (brug)	
		
K980-N-BC	Kabelfarve: Sort (bruge), T° af lys : 2700°K (bruge)	
		
K980-N-BF	Kabelfarve: Sort (bruge), T° af lys : 6000K (bruge)	
		
K980-N-BN	Kabelfarve: Sort (bruge), T° af lys : 4000°K (brug)	
		
K980-P-BC	Kabelfarve: Betaling (bruge), T° af lys : 2700°K (bruge)	
		
K980-P-BF	Kabelfarve: Betaling (bruge), T° af lys : 6000K (bruge)	

Reference	Attributes	
K980-P-BN	Kabelfarve: Betaling (brug), T° af lys : 4000°K (brug)	