


Rektangulær orienterbar LED-downlight CCT 60W - Hvid - 100° Driver LIFUD

Rektangulær, drejbar LED-indbygningsspot, fremstillet i aluminium af høj kvalitet, med hvid finish. Især anbefalet til kommerciel brug, med 60W effekt og CCT-system, der gør det muligt at vælge farvetemperatur mellem varm hvid (3000K), neutral hvid (4000K) og kold hvid (5700K). Chip LED Epistar og driver Lifud. Belysning uden flimren. Bredt åbningsvinkel på 100° og orientering på op til 60°. Effektiv og holdbar.



Product data

Farve på kabinet	Hvid (bruge), Sort (bruge)
Høj	96mm
Bredde	145mm
Åbningsvinkel (°)	100
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivtens	E
CRI	80-85
Skære dimensioner (mm)	227mm x 130mm
Dimbar	Nej
Driver translates to Danish as Chauffør.	Ekstern, Lifud
Effizienz (Lm/w)	120
Form	Cuadrado
Garanti	5 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Largo	240mm
Materiale	Aluminium
Materiale diffusor	Kristal
Montering	Indbygning
Orienterbar	Ja, 60°
Effekt (W)	60
Sensor	Nej

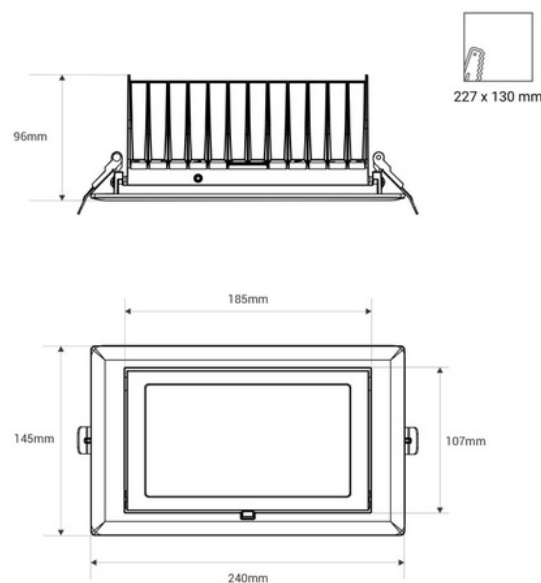

Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	SMD 2835, Chip EPISTAR
Tonalitet	CCT
Udendørs brug	Nej
Anbefalet brug	Hoteller, Handel, Museer - Gallerier, Mode og detailhandel

Product variants

Reference

Attributes

B1263-60W-CCT-B

Farve på kabinet : Hvid (bruge)



B1263-60W-CCT-N

Farve på kabinet : Sort (bruge)

