

Hurtigkobling med 2 poler / 0,5 - 2,5mm

Ref. 863-2


Hurtig forbindelse terminal med 2 poler, til tilslutning af kabler fra 0,5 til 2,55 mm. IP20 beskyttelse. Lavt niveau af brændbarhed (V2). Tåler op til 16A og 450V. Fremstillet af polycarbonat og højdensitetspolypropylen, i hvid finish.

Installation:



Product data

Høj	17mm
Bredde	20,2 mm
Certifikater	CE, ROHS
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
Maksimal intensitet (A)	16
IP	IP20
Largo	24,5 mm
Materiale	Polycarbonat, Polypropylen
Nominel spænding (V)	450V/AC
Udendørs brug	Nej

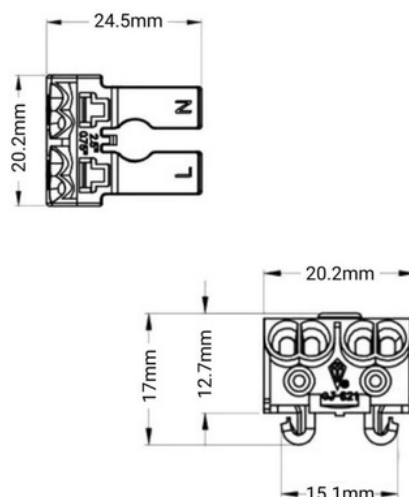

Product variants

Reference

Attributes



863-2