

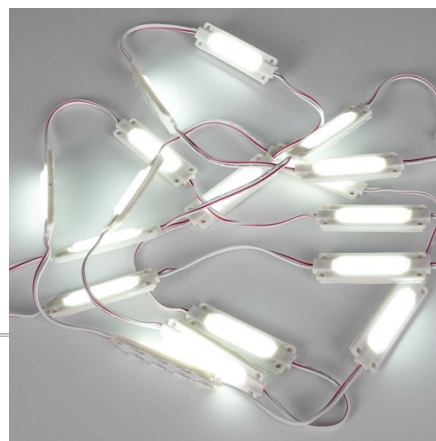


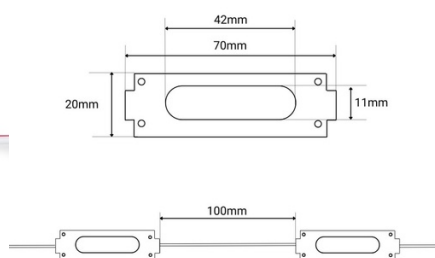



## Single-color LED module for signage - 1.5W - 12V DC - IP65 - 120°

LED-modulerne tilbyder en jævn og dekorativ belysning, perfekt til reklameskilt og specialprojekter. Hver modul har en effekt på 1,5W og er selvklæbende 3M. Kæden med 20 moduler har en samlet effekt på 30W og er ideel til udendørs brug takket være sin IP65 vandtætte klasse. Tilgængelig i nuancer varmt hvid (3000K), neutral hvid (4000K) og koldt hvid (6000K). \*Prisen er pr. modul eller tablet\*

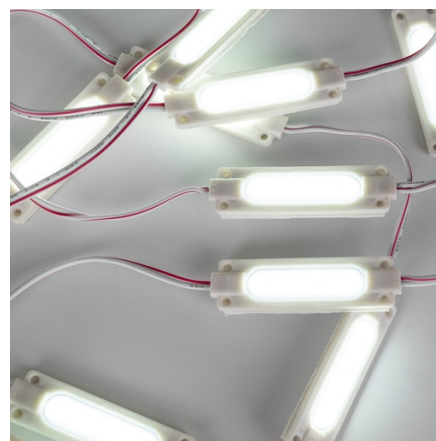

### Product data

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| T° af lys            | 3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge) |
| Høj                  | 8mm                                         |
| Bredde               | 20mm                                        |
| Åbningsvinkel (°)    | 120                                         |
| Certifikater         | CE, ROHS                                    |
| Udgange mA           | 120mA                                       |
| Garanti              | Ifølge lovbestemt garanti: 3 år             |
| IP                   | IP65                                        |
| Kelvin (K)           | 3000, 4000, 6000                            |
| Largo                | 70mm                                        |
| Materiale            | Polycarbonat                                |
| Materiale diffusor   | Polycarbonat                                |
| Effekt (W)           | 1,5                                         |
| Nominel spænding (V) | 12V DC                                      |
| Tonalitet            | Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid          |
| Udendørs brug        | Ja                                          |

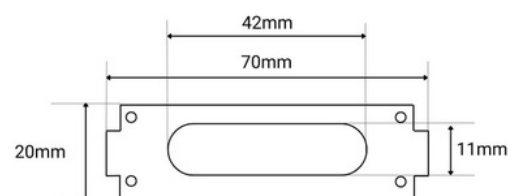

Product variants

| Reference  | Attributes                |                                                                                     |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BM-1878-BC | T° af lys : 3000°K (brug) |  |
| BM-1878-BF | T° af lys : 6000K (bruge) |  |
| BM-1878-BN | T° af lys : 4000°K (brug) |  |