





Single-color LED module for signage - 0.5W - 12V DC - IP66 - 170°

LEDmoduler tilbyder en ensartet og dekorativ belysning, der er perfekt til reklametavler og specialprojekter. Hver modul indeholder 1 SMD 2835 LED-chip med en effekt på 0,5W og en selvklibende 3M. Kæden af 20 moduler har en samlet effekt på 10W og er ideel til udendørs brug takket være sin IP66 tætningsgrad. Tilgængelig i nuancer varm hvid (3000K) og kold hvid (6000K). *Prisen er pr. modul eller pastille*

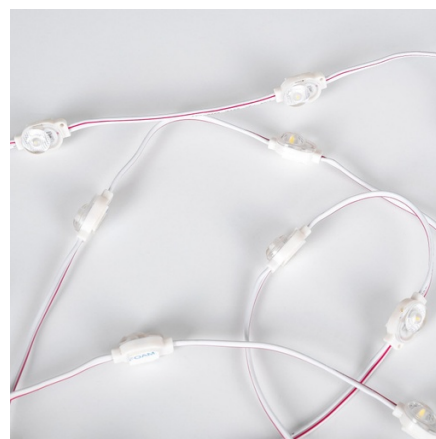

Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Høj	10mm
Bredde	15mm
Åbningsvinkel (°)	170
Certifikater	CE, ROHS
Udgange mA	40mA
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP66
Kelvin (K)	3000, 6000
Largo	25mm
Materiale	Polycarbonat
Materiale diffusor	Polycarbonat
Effekt (W)	0,5
Nominel spænding (V)	12V DC
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid
Udendørs brug	Ja
Anbefalet brug	Handel

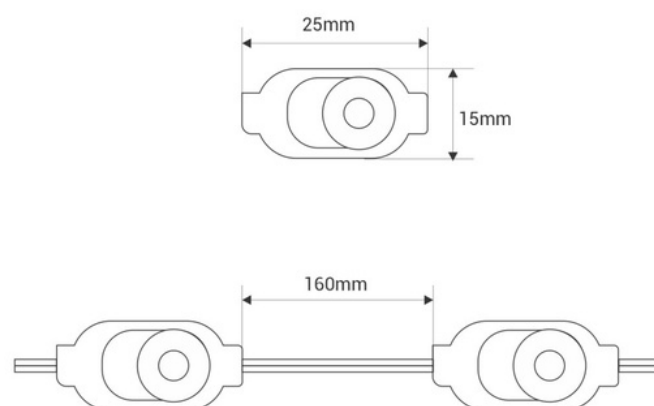

Product variants

Reference	Attributes	
BM-1425-BC	T° af lys : 3000°K (brug)	
BM-1425-BF	T° af lys : 6000K (bruge)	
BM-1425-BN	T° af lys : 4000°K (brug)	