


40W



Vandtæt LED-linear skærm sammenkoblelig DALI - CCT - 120cm - 40W - DALI - LIFUD-driver - IP65

Ref. B8400-120-CCT-DALI

Dæmpbar lineær skærm på 120 cm og 40W, af høj kvalitet, med fremragende lysydelse. Inkluderer en DALI-dæmpbar LIFUD-driver og CCT-system til justering af farvetemperaturen efter behovene i omgivelserne. Med IP65 beskyttelsesgrad, perfekt til krævende miljøer.

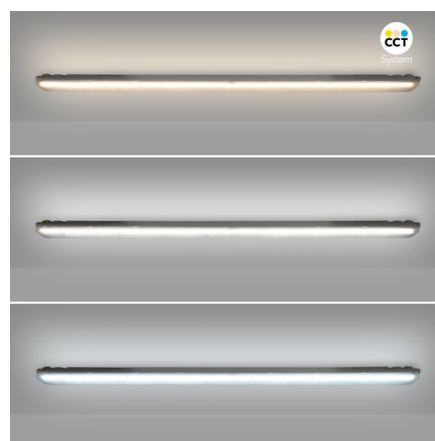

Product data

Høj	61mm
Bredde	72mm
Åbningsvinkel (°)	120
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivt	E
CRI	80-85
Dimbar	Ja
Driver translates to Danish as Chauffør.	Lifud
Frekvens (Hz)	50 - 60
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Largo	1180mm
Lumen (Lm)	5200
Materiale	Polycarbonat
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Overflade
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	40
Sensor	Nej
Kontrolsystem	DALI
Nominal spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm



LED-type	SMD 2835
Tonalitet	CCT
Udendørs brug	Ja
Anbefalet brug	Industri, Parkering, Industrielle Lagerbygninger
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B8400-120-CCT-DALI

