





Pack x 10 - Outdoor LED floodlights - 30W - 95lm/W - IP65

30W LED-projektor med kompakt design, metalhus og glasdiffuser. Det er orienterbart og har en effektivitet på 95lm/W. Eget til udendørs brug takket være sin beskyttelsesgrad IP65. Tilgængelig i 3 nuancer: varm hvid (3000K), neutral hvid (4000K) og kold hvid (6000K).

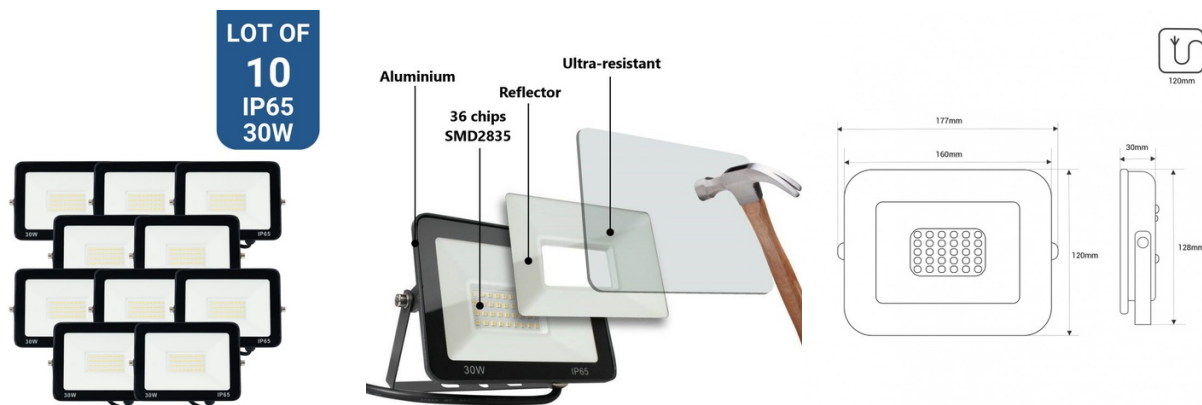



Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Høj	30mm
Bredde	120 mm
Åbningsvinkel (°)	120
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivtens	F
CRI	80-85
Dimbar	Nej
Driver translates to Danish as Chauffør.	Intern
Effizienz (Lm/w)	95
Effektniveau (cosφ)	0,6
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	normal
Projektor række	Serie "Slim", Pakker
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Largo	177mm
Lumen (Lm)	2167 (WW) / 2330 (NW) / 2310 (CW)
Materiale	Aluminium
Materiale diffusor	Kristal
Montering	Overflade

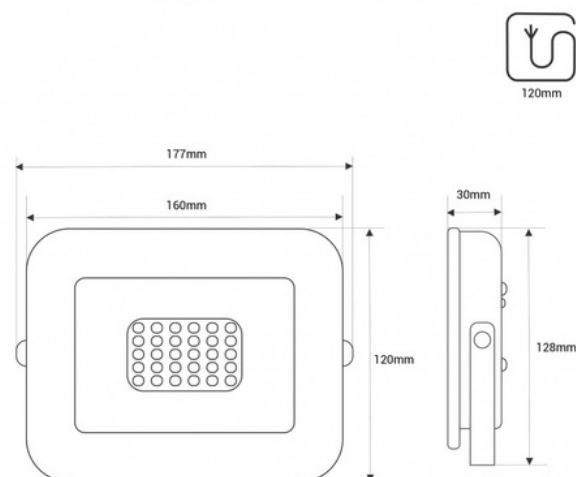

Orienterbar	Ja
Effekt (W)	30
Temperaturområde	-20°C-+50°C
Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
UGR	Nej
Udendørs brug	Ja
Anbefalet brug	Have
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K1882-10-BC	T° af lys : 3000°K (brug)	
K1882-10-BF	T° af lys : 6000K (bruge)	
K1882-10-BN	T° af lys : 4000°K (brug)	