





Downlight LED cirkulær slank 20W - Skær Ø 225mm

LED-downlight cirkulær med ultra slank, moderne design og premium kvalitet. Den har en effekt på 20W og en opal diffusor, der muliggør ensartet belysning med en lysstyrke på 1490 lumen. Inkluderer en ekstern driver af høj kvalitet "NO FLICKER" og med EMC-filter for at undgå elektromagnetisk interferens. Tilgængelig i 3 nuancer: varm hvid, neutral hvid og kold hvid. **Monterings- og forbindelses tilbehør inkluderet**

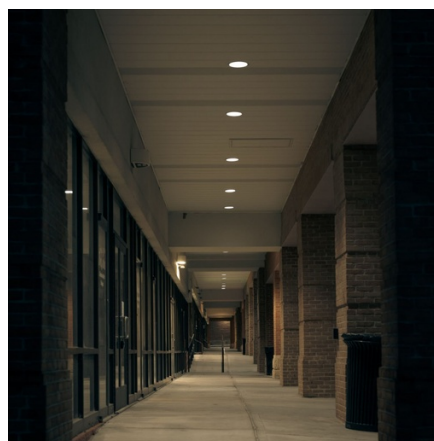

Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6500K (brug)
Åbningsvinkel (°)	120
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivtens	F
CRI	80-85
Mål (mm) LxIxh	Ø240x11
Skære dimensioner (mm)	Ø225
Dimbar	Nej
Effektniveau (cosφ)	0,5
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	normal
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	1490
Materiale	Aluminium
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbygning
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	20
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nej
Nominal spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm

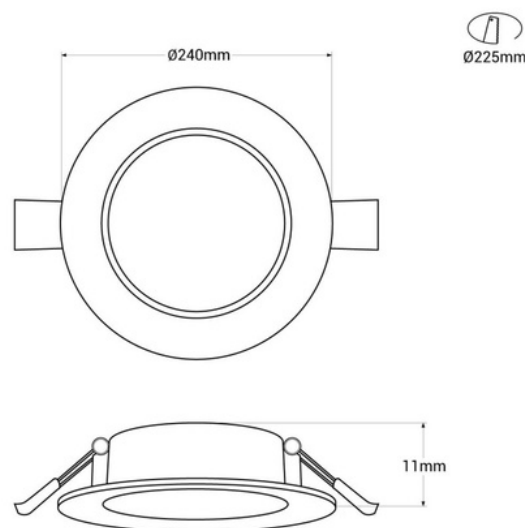

LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1073-BC

T° af lys : 3000°K (brug)



B1073-BF

T° af lys : 6500K (brug)



B1073-BN

T° af lys : 4000°K (brug)

