


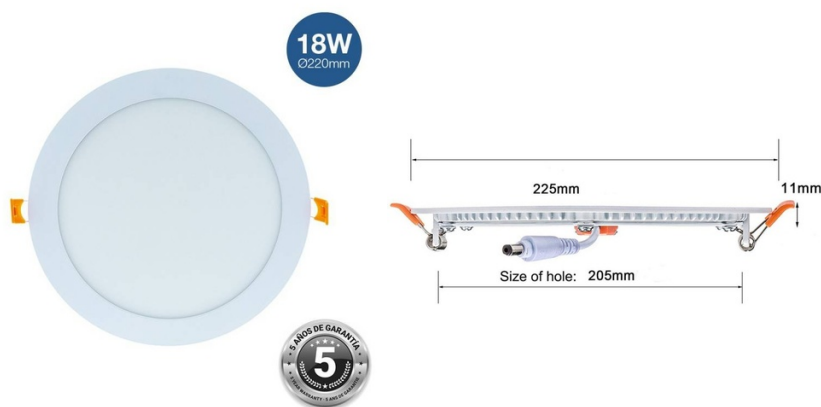


Downlight LED cirkulær indbygget 18W - Skæring Ø 205 mm - 5 års garanti

Indbygnings LED-downlight på 18W, udvendig diameter Ø225mm og udsnit Ø205mm, med hvid ramme. Tilbyder 1800 lumen, ekstern driver uden flimrer og EMC-filter for at undgå interferens. Ideel til at oplyse rum op til 8m². Tilgængelig i varm hvid, neutral hvid og kold hvid. ** 5 års garanti **

Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Åbningsvinkel (°)	160
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivtens	A+ (2021)
CRI	80-85
Mål (mm) LxLxh	Ø225x18
Skære dimensioner (mm)	Ø205
Dimbar	Nej
Effizienz (Lm/w)	99
Effektniveau (cosφ)	0,5
Form	Cirkulær, Ultrafin
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	normal
Garanti	5 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	1700, 1780
Materiale	Aluminium
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbygning
Orienterbar	Nej
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C

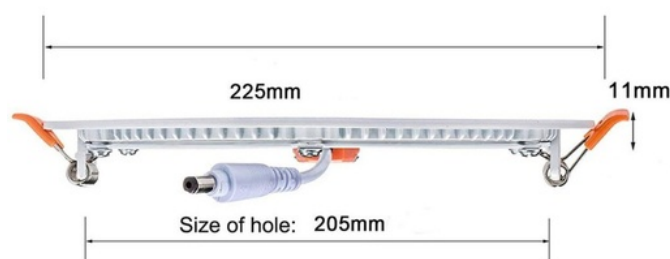

Sensor	Nej
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1072-BC	T° af lys : 3000°K (brug)	
B1072-BF	T° af lys : 6000K (bruge)	
B1072-BN	T° af lys : 4000°K (brug)	