





Funtion Introduction

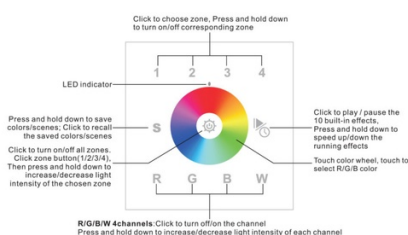


Installation

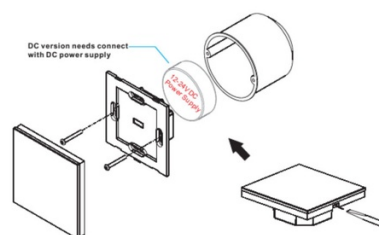

RGBW Unterputz-Touch-Mechanismus, 12-24V-DC, RF-Übertragung, 4 Zonen SUNRICHER - Perfect RF


Ref. SR-2820-DC

Der EINGEBAUTE RGBW TOUCH MECHANISMUS ist ein Controller, der über ein extrem empfindliches Touch-Glaspanel verfügt. Es ist ein Farbrad darauf abgebildet, das präzise, einfache und schnelle Anpassungen jeder Farbnuance ermöglicht. Wir empfehlen die Verwendung mit den folgenden Empfängern: - Reguläre RGB-Produkte 220V: RGB-Empfänger 240V über RF (Ref. D1009HT) [1] - Regelmäßige Produkte 12-24V: RGBW Empfänger 12-36V RF (Ref. D1009FA) [2] [1] <https://www.barcelonaed.com/regulacion-rgb-led/1377-controlador-rgb-240v-3-canales-receptor-rf-dmx.html> [2] <https://www.barcelonaed.com/regulacion-rgb/1231-controlador-rgbw-pwm-12-36v.html>



Produktdaten

Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	F
Konnektivität	Radiofrequenz
Farbkontrolle	RGBW
Abmessungen (mm) LxIxh	86 x 86 x 30
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	5 Jahre
IP	IP20
Material	Kunststoff
Montage	Einbaubar
Erkennungsbereich (m)	25000
Temperaturbereich	0 ~ +40°C
Nennspannung (V)	12-24V Gleichstrom
Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	35000

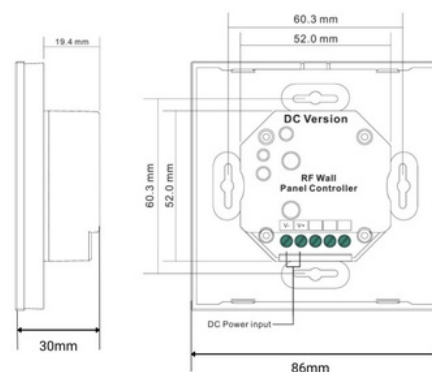

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

SR-2820-DC

