



100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



22W





LED Einbaustrahler eckig, quadratisch 22W - LED Spot

LED Quadrat Einbau-Downlights mit einer Leistung von 22W. Außendurchmesser von Ø224mm, Tiefe von 27,5mm und Ausschnittdurchmesser von Ø190mm. Schlanker Downlight aus polycarbonat mit einem weißen Rand und einem opalen polycarbonat Diffusor, der homogenes und intensives Licht liefert. Perfekte Downlights für sowohl professionelle als auch private Anwendungen. Dank des DOB ist es eine Leuchte, die geräuschlos ist und kein Flimmern hat. Exzellente Kombination aus Effizienz und hochwertigem Design. 22W 230V 120 Grad IP20

Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6000K (verwenden)
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxLxh	224x224x27.5
Schnittmaße (mm)	Ø190-200
Dimmbar	Nein
Effizienz (Lm/w)	100
Form	Cuadrado
Benutzungsfrequenz	normal
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2200
Material	Polycarbonat
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nennspannung (V)	230
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß

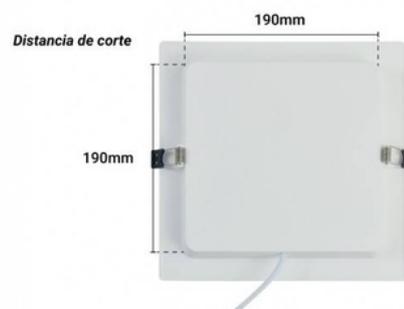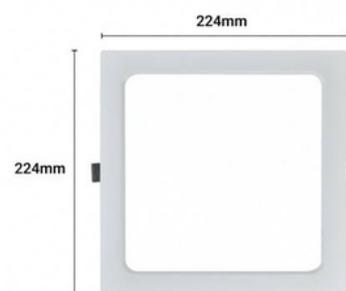

Außengebrauch	Nein
Empfohlene Verwendung	Küchen
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B1040-B-22W-BC	Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)	
B1040-B-22W-BF	Lichttemperatur : 6000K (verwenden)	
B1040-B-22W-BN	Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)	