



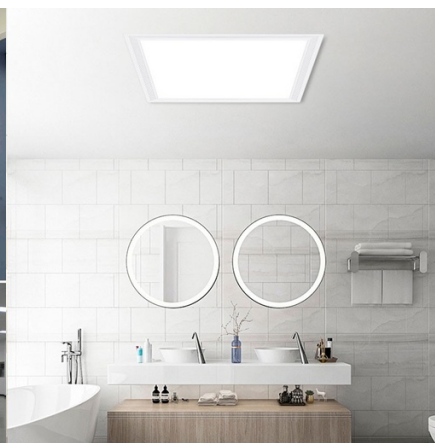

LED-Panel 60 x 60 cm mit Einbau Set 44W UGR19 Philips Treiber


Eingelassene 60x60cm LED-Leuchte mit Philips-Treiber von 44W ultra-dünn SMD2835, UGR19. Das Montageset enthält alle Zubehörteile für eine schnelle und einfache eingelassene Installation. Das Set besteht aus der Leuchte, 4 Halteklammern und einem Rahmen. Geringer Blendungsindex (UGR19). Mit hochwertigem Philips-Treiber, EMC-Filter. Warmweiß von 3000°K, 2822lm. Neutralweiß von 4000°K, 3432lm. Kaltweiß von 6000°K, 3822lm. Hohe Lichtausbeute von 87lm/W. Das LED-Panel ermöglicht die Installation an Armstrong-Decken (abnehmbare Deckenplatten von 60x60), die direkt in Trockenbau eingebettet werden. Möglichkeit der Steuerung über TRIAC oder DALI.

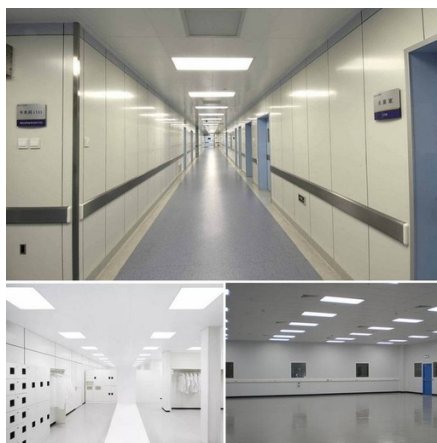

Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6000K (verwenden)
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxIxh	595x595x9,5
Schnittmaße (mm)	600x600
Dimensionen LED-Panel	60x60
Dimmbar	Optional, den Treiber ersetzen
Fahrer	Extern
Effizienz (Lm/w)	87
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2822, 3432, 3822
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Temperaturbereich	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	230V

Driver Philips 123x43mm
Grosor: 8mm

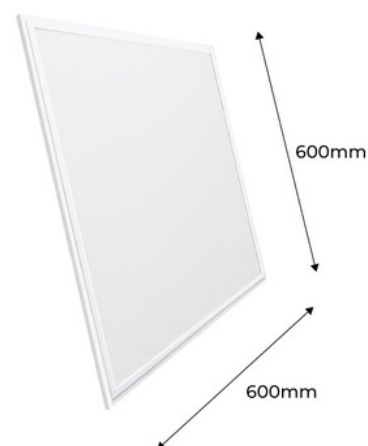

LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

B4295-UGR19-BC

Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)



B4295-UGR19-BF

Lichttemperatur : 6000K (verwenden)



B4295-UGR19-BN

Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)

