



Photoelektrischer Dämmerungssensor IP44


Ref. S1100

Fotoelektrischer Sensor mit Fotowiderstand, der ein automatisches Ein- und Ausschalten von Lichtern je nach Umgebungslicht ermöglicht, unabhängig von Temperatur und/oder Luftfeuchtigkeit. Er ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich in einem geschützten Standort konzipiert. Automatische Beleuchtung bei Nacht. 230V - Max. 2300W Ø77,5x114mm ∠ 180° * <10 Lux aus - >40 Lux EIN IP44



Produktdaten

Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Abmessungen (mm) LxIxh	Ø80x105
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP44
Material	Kunststoff
Montage	Fläche
Orientierbar	Nein
Gewicht (g)	150
Maximale Leistung (W)	2300
Erkennungsbereich (m)	mehr als 40 LUX: AUS, weniger als 10 LUX: EIN
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nennspannung (V)	230
Außengebrauch	Ja

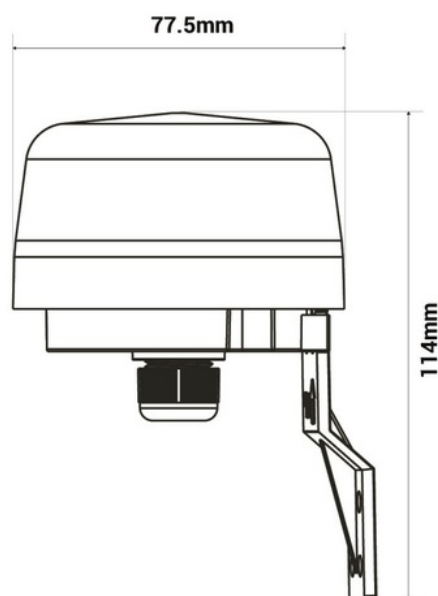

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

S1100

