



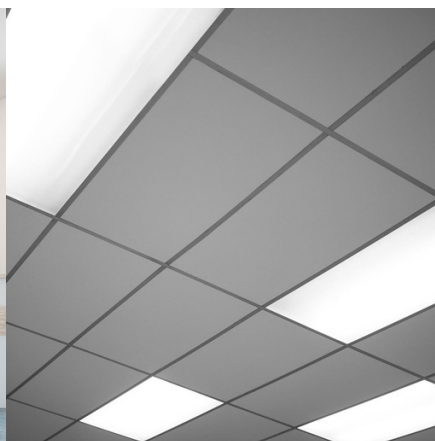

**44W**  
  
**UGR<19**  
  
**95 lm/w**

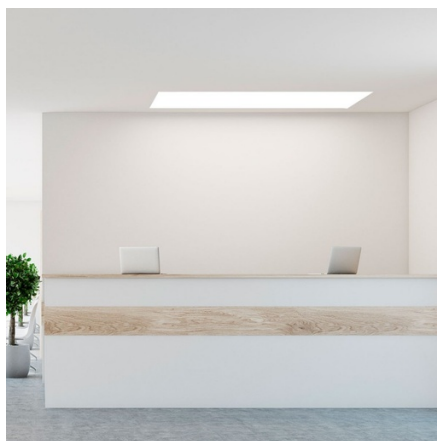

## LED-Panel Slim 120X30 cm - PHILIPS Treiber - 44W - UGR1944

Das PHILIPS 44W Einbau-LED-Panel mit Treiber zeichnet sich durch ein schlankes, ultradünnes Design und modernste Technologie aus, die leistungsstarke, gleichmäßige Beleuchtung in 3 Farben bietet: warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K). Es enthält einen mikroprismatischen Diffusor, der eine blendfreie Beleuchtung (UGR<19) gewährleistet, ideal für Büros, Konferenzräume, Schulen oder Krankenhäuser. Dank seines hohen Farbwiedergabeindex (Ra>80) reproduziert es Farben sehr ähnlich wie das natürliche Licht. Das Paneel kann an abgehängten Decken (abnehmbare Deckenplatten von 120x30 cm) montiert oder direkt in Trockenbauwände mit einem Installationsrahmen (nicht enthalten) eingebaut werden.



### Produktdaten

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lichttemperatur        | 3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6000K (verwenden) |
| Hoch                   | 300 mm                                                    |
| Breite                 | 6 mm                                                      |
| Zertifikate            | CE, ROHS                                                  |
| Energieeffizienzklasse | A+ (2021)                                                 |
| CRI                    | 80-85                                                     |
| Dimensionen LED-Panel  | 120x30                                                    |
| Fahrer                 | Philips                                                   |
| Effizienz (Lm/w)       | 95                                                        |
| Frequenz (Hz)          | 50 - 60                                                   |
| Benutzungsfrequenz     | Intensiv                                                  |
| Garantie               | Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre                       |
| IP                     | IP20                                                      |
| Kelvin (K)             | 3000, 4000, 6000                                          |
| Lang                   | 1200 mm                                                   |
| Material               | Kunststoff                                                |
| Materialdiffusor       | Polycarbonat                                              |
| Montage                | Einbaubar                                                 |
| Orientierbar           | Nein                                                      |
| Leistung (W)           | 44                                                        |
| Sensor                 | Nein                                                      |
| Nennspannung (V)       | 220 - 240 V AC                                            |



|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| LED-Typ           | SMD 2835                           |
| Tonalität         | Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß |
| UGR               | UGR19                              |
| Außengebrauch     | Nein                               |
| Nutzungsdauer (h) | 25000                              |

## Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

B5236-BC

Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)



B5236-BF

Lichttemperatur : 6000K (verwenden)



B5236-BN

Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)

