





	Canal de salida LED	1
Salida	La corriente está configurada	180 mA 200 mA 250 mA 300 mA 350 mA 400 mA 450 mA 500 mA
	Limites de voltaje DC	8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V
	La corriente está configurada	900 mA 700 mA 500 mA 300 mA 1.00 A 1.05 A 1.10 A 1.15 A
	Limites de voltaje DC	8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V
Entrada	Eficiencia actual	± 3%
	Potencia	50W
	Limites de voltaje	200-240 V CA
	Frecuencia	50/60 Hz
Entrada	Coeficiente de potencia (Pfc)	≥ 0.9
	Coeficiente de potencia (Pfc)	0.97 a 1.00 CA
	Actual	0.07 A a 2.00 V CA
	Coeficiente de potencia (Pfc)	0.97 a 1.00 CA
Comunicación	Interfaz de gestión	Triac DALI (consumo de corriente DALI <20mA) E1848-01 / 1.10V
	Alimentación	100%
	Método de atenuación	Modulación de ancho de pulso
	Control	Si el funcionamiento de atenuación controla de elimina la sobrecarga
Seguridad	Conmutación	Si el funcionamiento de atenuación controla de elimina la sobrecarga
	Características especiales	Si el funcionamiento de atenuación controla de elimina la sobrecarga
	Temperatura de trabajo	20°C - +45°C
	Temperatura máxima ambiente de la carcasa	70°C (Ta = +45°C)
Medio ambiente	Humedad permitida	10% - 90% sin condensación
	Temperatura y humedad de almacenamiento	40°C - +60°C 10% - 90% de humedad relativa
	Escalonamiento de seguridad	EN15417, EN15418, EN15419
	Modos de ruptura	1 / PQ / P 3.75 WAC
Emisiones de seguridad y ruido	Resistencia al ruido	EN15417, EN15418, EN15419, EN15420, EN15421
	Resistencia al ruido	EN15417, EN15418, EN15419, EN15420, EN15421
	Resistencia al ruido	EN15417, EN15418, EN15419, EN15420, EN15421
	Resistencia al ruido	EN15417, EN15418, EN15419, EN15420, EN15421
General	Modelo	SRP-TRIAC-50CC
	Dimensiones	164.6 x 83 x 34.5 mm (P x A x E)

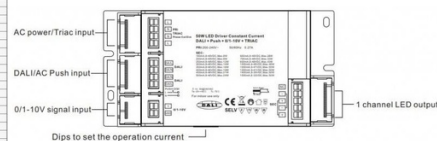

Dimmbarer Treiber TRIAC DALI PUSH 0/1-10V 50W (180-1500mA)


Ref. SRP-TRIAC-50CC

Der SRP-TRIAC-50CC ist ein 8-48V verstellbares Netzteil 4 in 1: TRIAC, DALI, PUSH und 0/1-10V, was ihm ermöglicht, mit verschiedenen Steuerungssystemen zu arbeiten. Einstellbarer LED TRIAC-Controller von 50W, mit konstantem Ausgangsstrom von 1 Kanal und einstellbarem Strom von 180mA bis 1500mA über DIP-Schalter. Entworfen mit einem Eingang von 200-240V-AC. Der LED-Treiber verwendet einen Amplituden-Dimm-Ausgang. Er ermöglicht eine sanfte und tiefe Regelung bis zu 1% ohne Flackern oder Brummen. 1 DALI-Adresse kann automatisch von DALI-Master zugewiesen werden.



Produkt Daten

Zertifikate	CE, ROHS
Frequenz (Hz)	50 - 60
Garantie	5 Jahre
Steuerungssystem	DALI

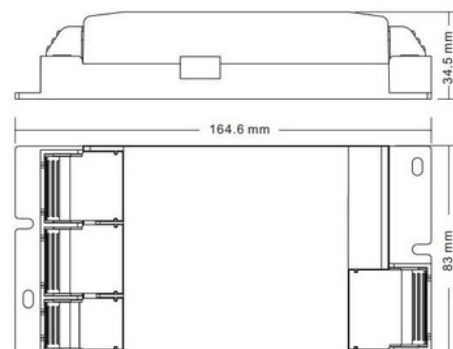

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



SRP-TRIAC-50CC