




Flexibler LED-Neon-Schlauch 24V DC - 12x12 mm - 10 m - Komplettsset - 11W/m - IP67 - vertikale Biegerichtung

Unser flexibles LED-Neon ist die beste Option, um dekorative Beleuchtung mit hohem Impact zu erzielen. Es passt sich verschiedenen Oberflächen an und bietet enorme Vielseitigkeit, um jedes Design zum Leben zu erwecken. Dank seiner hohen LED-Chip-Dichte (120 Chips/m) und einer Lichtstärke von 1100 lm/m sorgt es für eine leistungsstarke, stabile und gleichmäßige Beleuchtung. Sein gebogenes Design verleiht ihm einen Lichtemissionswinkel von 180°, der anderen Neonlichtern überlegen ist. Es strahlt Licht von seiner oberen Fläche aus, wodurch eine Rotation in der vertikalen Ebene ermöglicht wird. Es besteht aus einem Silikonschlauch, der UV-Strahlung resistent ist und außerdem eine Schutzart von IP67 aufweist, was die Verwendung im Freien ermöglicht und seine Haltbarkeit gewährleistet. Verfügbar in 4 Farben: warmweiß (2800K), neutralweiß (4000K), kaltweiß (6000K) und in blauer Farbe. **Das Set enthält 20 Klammern + 4 Kappen (2 Anfangs- und 2 Endkappen)**

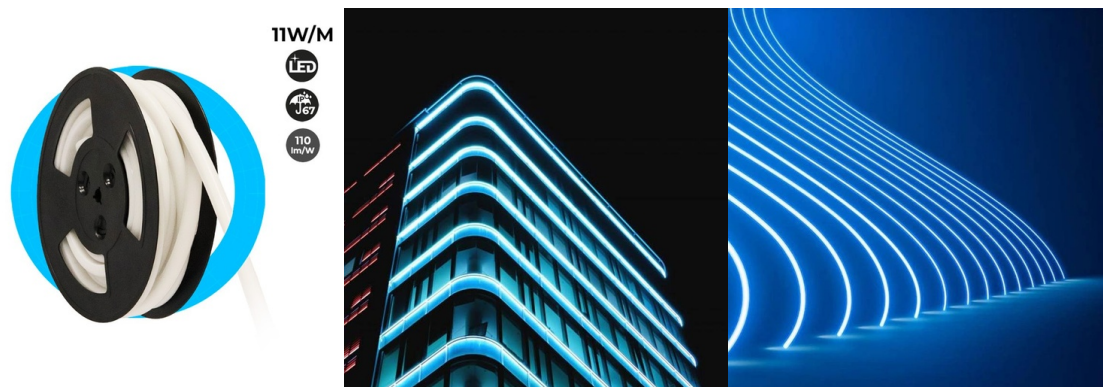

Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6000K (verwenden), Bernstein (benutzen), Blau (benutzen), Grün (benutzen), Rot (benutzen)
Öffnungswinkel (°)	180
Zertifikate	CE, ROHS
CRI	80-85
Abstand des Schnitts (mm)	50
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP67
Kelvin (K)	4000, 6000, 2800
Material	Silicon
N° Chips/Meter	120
Leistung/m (W/m)	11
Nennspannung (V)	24V Gleichstrom
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß, Blau
Außengebrauch	Ja

12



Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

N1212-10M-AMB

Lichttemperatur : Bernstein (benutzen)




N1212-10M-AZ

Lichttemperatur : Blau (benutzen)



N1212-10M-BC

Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)



N1212-10M-BF

Lichttemperatur : 6000K (verwenden)



N1212-10M-BN

Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)



N1212-10M-RO

Lichttemperatur : Rot (benutzen)



N1212-10M-VE

Lichttemperatur : Grün (benutzen)

