




2er Pack x Slim LED Panels 120x30cm - Philips Treiber - 44W - UGR19

PACK x 2 Eingelassene LED-Paneele 120X30 cm - Philips Treiber Elegante und ultradünne Paneele mit fortschrittlicher Technologie für kraftvolle und gleichmäßige Beleuchtung in drei Weißtönen (3000K, 4000K, 6000K). Sie haben eine Leistung von 44W und einen Lichtstrom von 2900 Lumen. Ideal für Büros, Konferenzräume, Schulen oder Krankenhäuser. Hoher Farbwiedergabeindex (CRI>80) für eine genaue Farbwiedergabe und niedriger Blendungsindex (UGR<19). Sie können an abgehängten Decken montiert oder in Trockenbau mit einem eingebetteten Rahmen (nicht im Lieferumfang enthalten) eingelassen werden.

⇔ Driver Philips 123x43mm

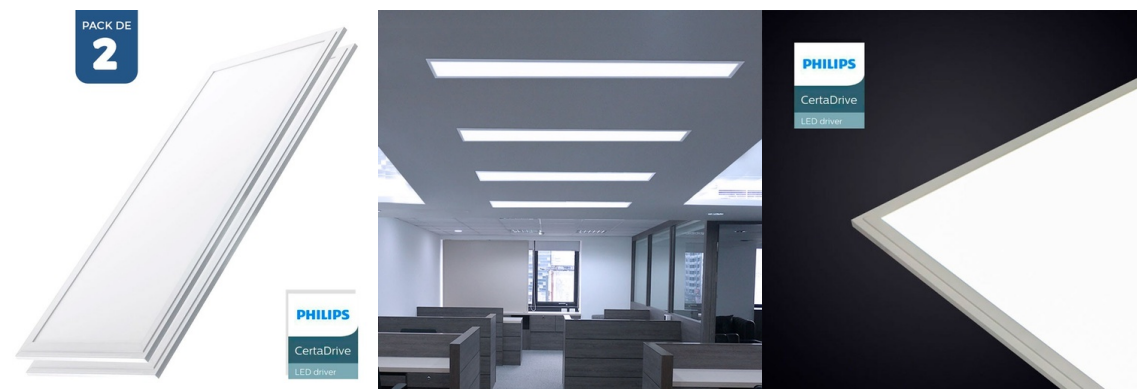

Produktdaten

LichttemperaturWeißes Eis (NICHT VERWENDEN), Warmes Weiß (NICHT BENUTZEN), Neutral Weiß (NICHT VERWENDEN)

Zertifikate	CE, ROHS
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxIhx	1200x300x6mm
Schnittmaße (mm)	1200x300mm
Dimensionen LED-Panel	120x30
Dimmbar	Optional, den Treiber ersetzen
Fahrer	Extern
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	3 Jahre
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Einbaubar
Leistung (W)	44
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	230
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Kaltes Weiß, Neutralweiß, Extra warm weiß
Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	25000

⇔ Driver Philips 123x43mm



Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

K5236-2-BC

Lichttemperatur : Warmes Weiß (NICHT BENUTZEN)



K5236-2-BF

Lichttemperatur : Weißes Eis (NICHT VERWENDEN)



K5236-2-BN

Lichttemperatur : Neutral Weiß (NICHT VERWENDEN)

