



50W  
LED  
IP66  
140 lm/W

## LED-Außenstrahler 50W - 12-24V DC - 10-30V DC - 120° - IP66


Ref. B1886-50-BF

Wasserdichter LED-Projektor mit Niederspannung, mit einem kompakten und robusten Design, das hohen Qualitätsstandards entspricht. Es strahlt Licht in einem kühlen Weißton (5000K) mit einer Leistung von 50W und einem Lichtstrom von 7900lm. Dank seiner Schutzart IP66 eignet es sich für den Außeneinsatz, selbst unter ungünstigen Umweltbedingungen. Durch den Betrieb bei niedriger Spannung ist es ideal für den Einsatz in Booten, Gärten, Wohnwagen, Bereichen in der Nähe von Schwimmbädern und vielen anderen möglichen Anwendungen.



### Produktdaten

Öffnungswinkel (°)	120
Zertifikate	CE, ROHS
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxHxT	275x200x45
Dimmbar	Nein
Projektorreihe	12-24V
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP66
Kelvin (K)	5000
Lumen (Lm)	7000
Material	Metall
Materialdiffusor	Kristall
Montage	Fläche
Orientierbar	Ja
Leistung (W)	50
Nennspannung (V)	10-30V Gleichstrom
LED-Typ	Chip EPISTAR
Tonalität	Kaltes Weiß
Außengebrauch	Ja
Empfohlene Verwendung	Garten, Handel, Fassaden, Schiffe
Nutzungsdauer (h)	25000

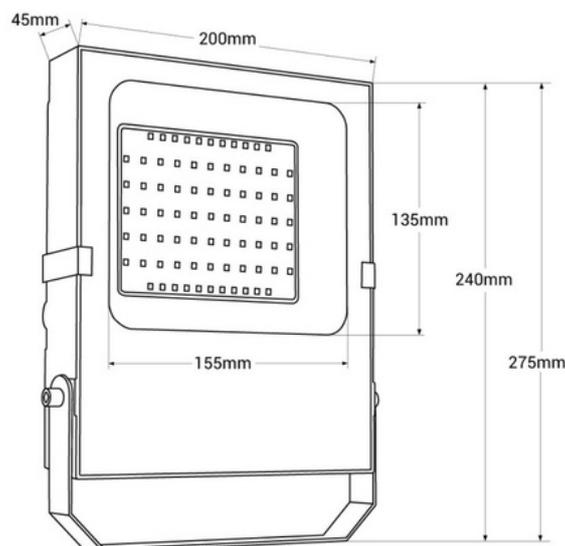

## Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

B1886-50-BF

