



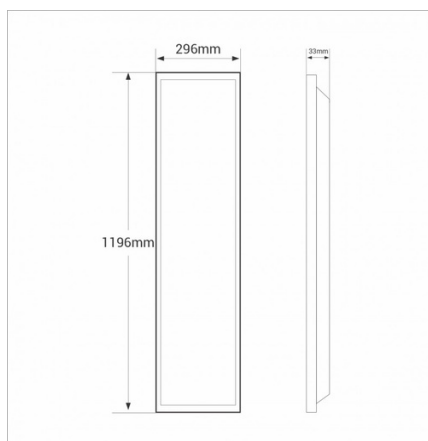

## Backlight LED-Panel Einbau CCT 120x30cm - 30W - 125 lm/W - IP65


### Ref. B5236-IP65-CCT

Das LED-Hintergrundbeleuchtungspanel verfügt über Hintergrundbeleuchtungstechnologie oder beleuchtet, die innovative optische und mechanische Designmerkmale kombiniert, um eine effiziente Beleuchtung zu erreichen, die gleichmäßig und blendfrei ist. Es hat eine Leistung von 30W, eine hohe Effizienz von 125lm/W und einen hohen Farbwiedergabeindex, CRI>80. Es enthält einen CCT-Temperaturwähler, mit dem Sie die Farbtemperatur zwischen warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K) einstellen können. \*\* 5-Jahres-Garantie \*\*

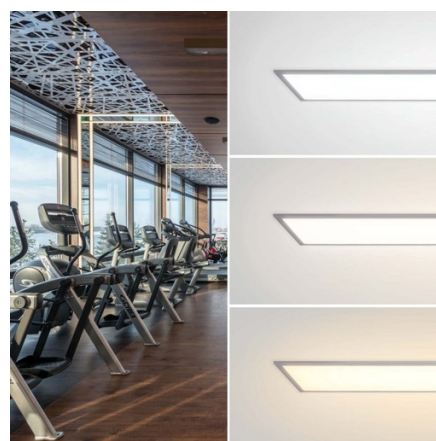

### Produktdaten

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Öffnungswinkel (°)     | 120                                                   |
| Zertifikate            | CE, ROHS                                              |
| Energieeffizienzklasse | E                                                     |
| CRI                    | 80-85                                                 |
| Abmessungen (mm) LxHxh | 1196 x 296 x 33                                       |
| Dimensionen LED-Panel  | 120x30                                                |
| Fahrer                 | Extern                                                |
| Effizienz (Lm/w)       | 125                                                   |
| Frequenz (Hz)          | 50 - 60                                               |
| Garantie               | 5 Jahre                                               |
| IP                     | IP65                                                  |
| Kelvin (K)             | 3000, 4000, 6000                                      |
| Lumen (Lm)             | 3750                                                  |
| Montage                | Einbaubar                                             |
| Orientierbar           | Nein                                                  |
| Leistung (W)           | 30                                                    |
| Sensor                 | Nein                                                  |
| LED-Technologie        | HINTERGRUNDBELEUCHTUNG - HINTERGRUNDLICHT             |
| Nennspannung (V)       | 220 - 240 V AC                                        |
| Tonalität              | CCT                                                   |
| Empfohlene Verwendung  | Hotels, Handel, Parken, Terrassen, Balkone, Toiletten |
| Nutzungsdauer (h)      | 25000                                                 |

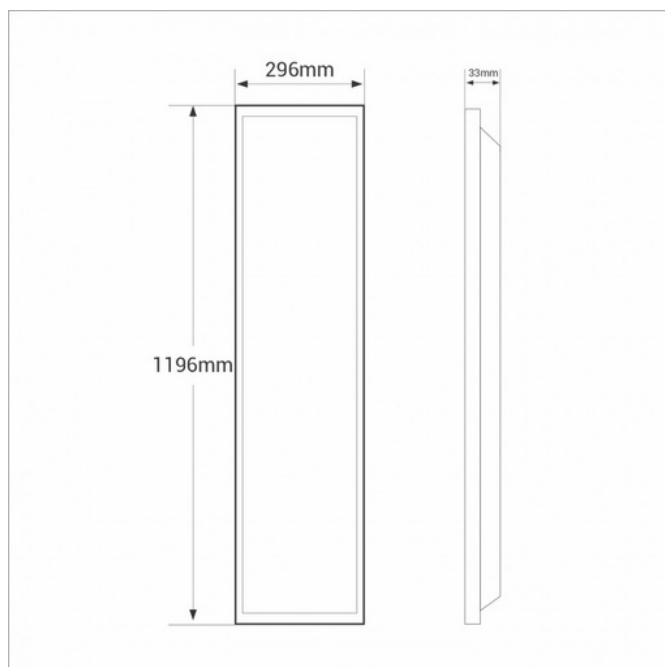

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



B5236-IP65-CCT