

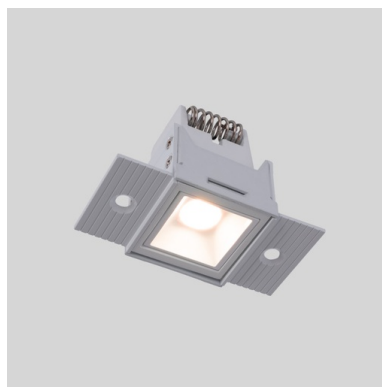


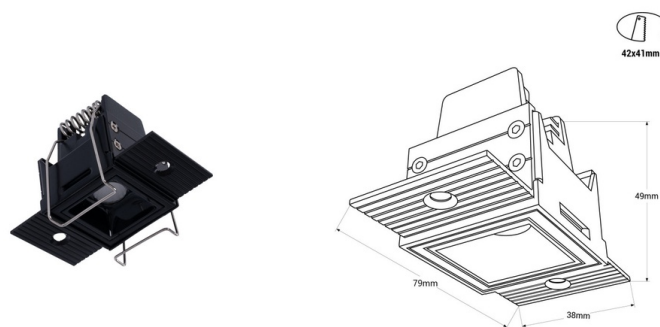


LED Einbaustrahler Gipskarton 2W UGR18 CRI90 Trimless

Einbaustrahler mit LED, integrierbar in Trockenbau, mit einer Leistung von 2W. Bietet eine ästhetische Oberfläche, ohne merkliche Kanten oder Lappen. Enthält Osram-LED-Chips und KeGu-Treiber. Es zeichnet sich durch seinen niedrigen Blendungsindex (UGR<18) und seinen hohen Farbwiedergabeindex (CRI>90) aus. Verfügbar in weiß und warmweißen Farbtönen (2700K) sowie neutralweiß (4000K). ** 5-Jahres-Garantie **

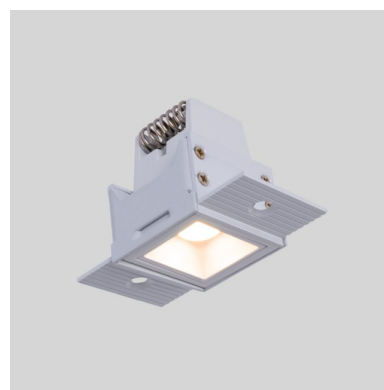

Produktdaten

Gehäusefarbe	Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen)
Lichttemperatur	2700°K (verwenden), 4000°K (verwenden)
Öffnungswinkel (°)	45
Zertifikate	CE, ROHS
CRI	90-95
Abmessungen (mm) LxIhx	79 x 38 x 49, 79 X 38 X 49
Schnittmaße (mm)	42 x 41
Fahrer	Extern, KeGu
Form	Cuadrado
Garantie	5 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Material	Aluminium
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Integration
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	2
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	Chip OSRAM
Tonalität	Neutralweiß, Extra warm weiß
UGR	UGR18
Außengebrauch	Nein
Empfohlene Verwendung	Esszimmer, Schlafzimmer, Hotels, Küchen, Handel, Salon, Museen - Galerien, Mode und Einzelhandel
Nutzungsdauer (h)	25000
Energieeffizienzklasse	F
Dimmbar	Nein

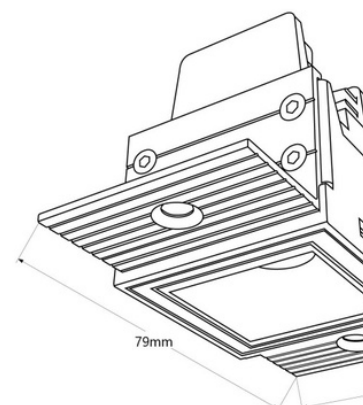

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

B1219-2W-B-270

Gehäusefarbe : Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)



B1219-2W-B-BN

Gehäusefarbe : Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)



B1219-2W-N-270

Gehäusefarbe : Schwarz (benutzen), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)



B1219-2W-N-BN

Gehäusefarbe : Schwarz (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)

