





LED Einbaustrahler Gipskarton 4W UGR18 CRI90 Trimless

Einbau-LED-Spotlight, integrierbar in Trockenbau, mit einer Leistung von 4W. Bietet ein ästhetisches Finish, ohne sichtbare Kanten oder Flaps. Integriert Osram LED-Chips und KeGu-Treiber. Es zeichnet sich durch seinen niedrigen Blendungsindex (UGR<18) und seinen hohen Farbwiedergabeindex (CRI>90). Erhältlich in weiß und warmweißen Tönen (2700K) sowie neutralem Weiß (4000K). ** 5-Jahres-Garantie **

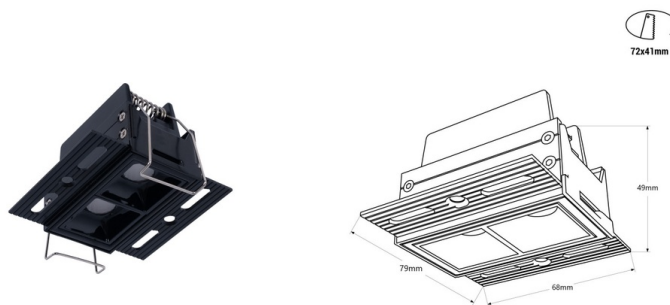

Produktdaten

Gehäusefarbe	Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen)
Lichttemperatur	2700°K (verwenden), 4000°K (verwenden)
Öffnungswinkel (°)	45
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	F
CRI	90-95
Abmessungen (mm) LxIhx	79 x 68 x 49
Schnittmaße (mm)	72 x 41
Dimmbar	Nein
Fahrer	Extern, KeGu
Form	Linear
Garantie	5 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumen (Lm)	neutralweiß 335lm - extra warmweiß 267lm
Material	Aluminium
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Integration
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	4
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	Chip OSRAM
Tonalität	Neutralweiß, Extra warm weiß
UGR	UGR18
Außengebrauch	Nein
Empfohlene Verwendung	Esszimmer, Schlafzimmer, Hotels, Küchen, Handel, Salon, Museen - Galerien, Mode und Einzelhandel
Nutzungsdauer (h)	25000

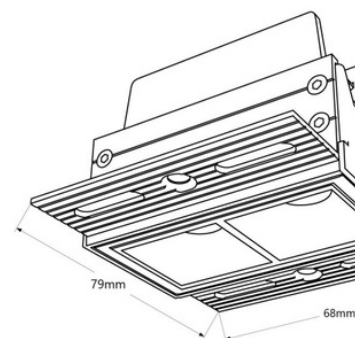

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



B1219-4W-B-270

Gehäusefarbe: Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)



B1219-4W-B-BN

Gehäusefarbe: Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)



B1219-4W-N-270

Gehäusefarbe: Schwarz (benutzen), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)



B1219-4W-N-BN

Gehäusefarbe: Schwarz (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)