



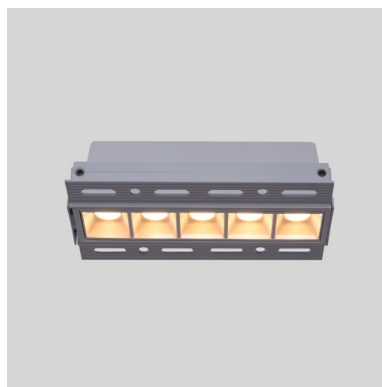


LED Einbaustrahler Gipskarton 12W UGR18 CRI90 eckig Trimless

Einbaustrahler mit LED, integrierbar in Trockenbau, mit einer Leistung von 12W. Verleiht ein ästhetisches Finish, ohne sichtbare Kanten oder Flansche. Enthält Osram LED-Chips und KeGu-Treiber. Es zeichnet sich durch seinen niedrigen Blendungsindex (UGR<18) und seinen hohen Farbwiedergabeindex (CRI>90). Verfügbar in schwarz und warmweißen Tönen (2700K) sowie neutralem Weiß (4000K). ** 5-Jahres-Garantie **



Produktdaten

Gehäusefarbe	Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen)
Lichttemperatur	2700°K (verwenden), 4000°K (verwenden)
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	F
CRI	90-95
Abmessungen (mm) LxHxh	145 X 91 X 49
Schnittmaße (mm)	145 X 41
Dimmbar	Nein
Fahrer	Extern, KeGu
Form	Linear
Garantie	5 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumen (Lm)	warmweiß: 715lm - neutralweiß: 921lm
Material	Aluminium
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Integration
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	12
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	Chip OSRAM
Tonalität	Kaltes Weiß, Extra warm weiß
UGR	UGR18
Außengebrauch	Nein
Empfohlene Verwendung	Esszimmer, Schlafzimmer, Hotels, Küchen, Handel, Salon, Museen - Galerien, Mode und Einzelhandel, Möbel
Nutzungsdauer (h)	25000



Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



B1219-12W-B-270

Gehäusefarbe : Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)



B1219-12W-B-BN

Gehäusefarbe : Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)



B1219-12W-N-270

Gehäusefarbe : Schwarz (benutzen), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)



B1219-12W-N-BN

Gehäusefarbe : Schwarz (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)