




LED Backlit Panel Einbau 120x30cm 36W UGR22 Philips Treiber IP40

Das LED-Hintergrundbeleuchtungsmodul mit Philips-Treiber verfügt über Hintergrundbeleuchtungstechnologie oder hinterleuchtet, die innovativen optischen und mechanischen Designmerkmale kombiniert, um eine effiziente und gleichmäßige Beleuchtung mit minimaler Blendung (UGR22) zu erreichen. Verfügbar in warmem Weiß (3000K), neutralem Weiß (4000K) und kühlem Weiß (6000K), hat es eine Leistung von 36W und eine hohe Lichtausbeute von 135lm/W. Der hohe Farbwiedergabeindex, CRI>80, ermöglicht es, Farben sehr ähnlich wie im natürlichen Licht wiederzugeben. ** 5 Jahre Garantie **



Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6000K (verwenden)
Öffnungswinkel (°)	120
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	D
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxHx	1195 x 295 x 32
Dimensionen LED-Panel	120x30
Dimmbar	Nein
Fahrer	Philips
Effizienz (Lm/w)	135
Leistungsfaktor (cosφ)	0,9
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	5 Jahre
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	4860
Montage	Einbaubar
Leistung (W)	36
LED-Technologie	HINTERGRUNDBELEUCHTUNG - HINTERGRUNDLICHT
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	SMD 2835

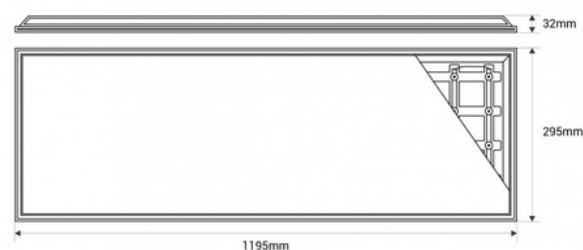

Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
UGR	UGR22
Außengebrauch	Nein
Empfohlene Verwendung	Büros, Handel, Parken
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

B5236-BACKLIGHT-BC

Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)



B5236-BACKLIGHT-BF

Lichttemperatur : 6000K (verwenden)



B5236-BACKLIGHT-BN

Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)

