





Wiring Diagram

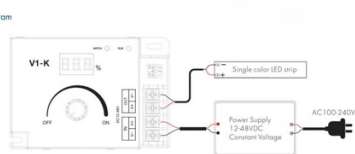



Mechanical Structures and Installations

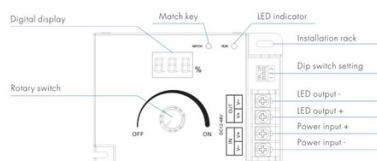

LED Dimmer PWM 12-48V DC 20A 2.4GHz Skydance



Ref. SK-V1-K

Manueller Drehdimmer "Skydance" für monotone LED-Beleuchtung von 12-48V DC, mit 1 Kanalausgang. Ermöglicht die Variation der PWM-Frequenz zwischen: 500Hz, 2kHz, 8kHz oder 16kHz und die Auswahl einer linearen oder logarithmischen Regelkurve. Integrieren Sie ein digitales Display, um die Einstellparameter zu visualisieren. Bietet eine glatte Dimmung von 0 bis 100 % ohne Flimmern und ist kompatibel mit monofarbigen RF 2,4G "Skydance" Fernbedienungen. Abhängig von der ausgewählten Frequenz ermöglicht der manuelle Regler einen maximalen Stromschritt von 20A. Ein/Aus: 12/48V Max. 20A Monochrom 1 Kanal IP20



Produktdaten

Zertifikate	CE, ROHS
Abmessungen (mm) LxIxxH	107 X 75 X 38
Garantie	5 Jahre
IP	IP20
Temperaturbereich	-30°C ~ +55°C
Steuerungssystem	0-10V
Nennspannung (V)	12-48VDC
Außengebrauch	Nein

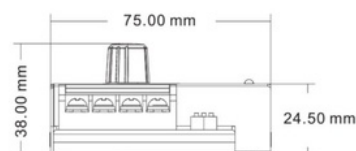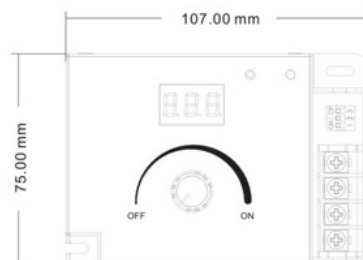

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



SK-V1-K