




## LED Außenstrahler - 30W - 95lm/W - IP65 - Weiß

30W LED-Projektor mit kompakt Design, ausgestattet mit einem weißen Metallgehäuse und einem Glasdiffusor. Es ist orientierbar und hat eine Effizienz von 95lm/W. Geeignet für den Einsatz im Freien dank seiner IP65-Schutzart. Verfügbar in 3 Farbtönen: warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K).



### Produktdaten

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lichttemperatur        | 3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6000K (verwenden) |
| Öffnungswinkel (°)     | 120   |
| Zertifikate            | CE, ROHS  |
| Energieeffizienzklasse | F   |
| CRI                    | 80-85   |
| Abmessungen (mm) LxHxT | 160 x 120 x 30  |
| Dimmbar                | Nein  |
| Effizienz (Lm/w)       | 95  |
| Projektorreihe         | Serie "Slim"  |
| Garantie               | Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre                       |
| IP                     | IP65  |
| Kelvin (K)             | 3000, 4000, 6000  |
| Material               | Aluminium   |
| Materialdiffusor       | Kristall  |
| Montage                | Fläche  |
| Orientierbar           | Ja  |
| Leistung (W)           | 30  |
| Sensor                 | Nein  |
| Nennspannung (V)       | 220 - 240 V AC  |
| LED-Typ                | SMD 2835  |
| Tonalität              | Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß                        |
| Außengebrauch          | Ja  |

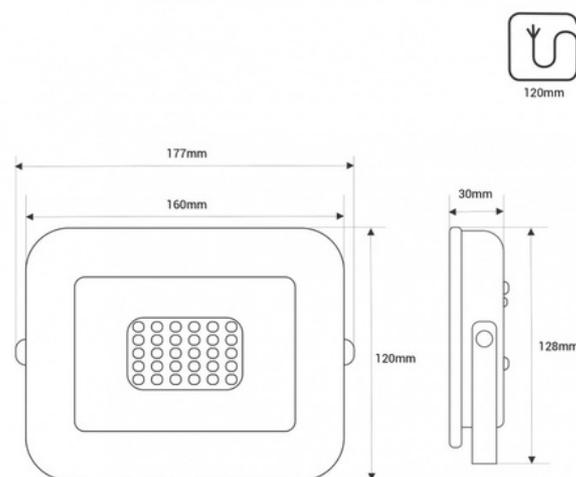

Empfohlene Verwendung Garten, Handel, Fassaden, Terrassen

Nutzungsdauer (h) 25000

## Produktvarianten

**Artikelnummer**

**Eigenschaften**

B1882-B-BC

Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)



B1882-B-BF

Lichttemperatur : 6000K (verwenden)



B1882-B-BN

Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)

