



| Safety and EMC       |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| EMC standard (EMC)   | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 |
| Safety standard      | EN 61348-1:2015+A1:2021<br>EN 61348-2-13:2014+A1:2017 |
| Radio Equipment(RED) | ETSI EN 300 328 V2.2.2                                |
| Certification        | CE, EMC, RED                                          |



## CCT Controller - 12-36V DC - 2 Kanäle - 15A/Kanal - RF 2.4GHz - PUSH-Dimmer - Skydance


### Ref. SK-V2-X

2-Kanal CCT-Controller für 12-36V LED-Leuchten. Bietet eine gleitende Dimmung von 0 bis 100% ohne Flimmern und ist kompatibel mit CCT- oder einfarbigen RF 2,4GHz Skydance-Fernbedienungen. Mit Funktionen für Automatikgetriebe und Automatik-Synchronisierung, die eine effiziente und synchronisierte Steuerung ermöglichen. Es ist durch PUSH verstellbar.



### Produktdaten

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Hoch                    | 24,5 mm       |
| Breite                  | 75mm          |
| Zertifikate             | CE, ROHS      |
| Konnektivität           | RF            |
| Steuerdistanz           | 15m           |
| Garantie                | 5 Jahre       |
| Maximale Intensität (A) | 15A/CH        |
| IP                      | IP20          |
| Lang                    | 107mm         |
| Kanalanzahl             | 2             |
| Leistung (W)            | 2x(180-540)W  |
| Temperaturbereich       | -30°C ~ +55°C |
| Nennspannung (V)        | 12-36V DC     |
| Außengebrauch           | Nein          |

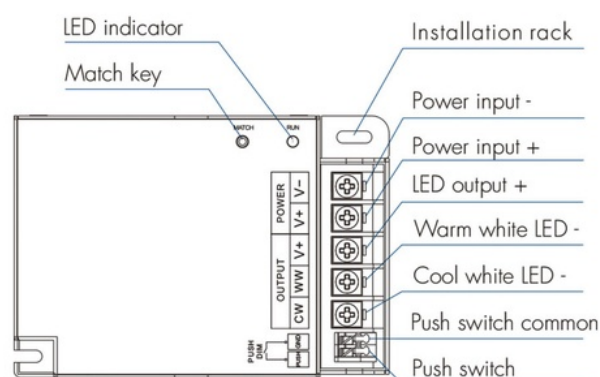

## Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



SK-V2-X