





Einfarbiges LED-Modul für Beschilderung - 0,5 W - 12V DC - IP66 - 170°

Die LED-Module bieten eine gleichmäßige und dekorative Beleuchtung, die ideal für Werbeschilder und spezielle Projekte ist. Jedes Modul enthält 1 SMD 2835 LED-Chip mit einer Leistung von 0,5 W und 3M-Kleber. Die 20-Modul-Kette hat eine Gesamtleistung von 10W und eignet sich dank ihrer IP66-Wasserdichtigkeit ideal für den Außeneinsatz. Verfügbar in warmweiß (3000K) und kaltweiß (6000K). *Der Preis ist pro Modul oder Tablette*

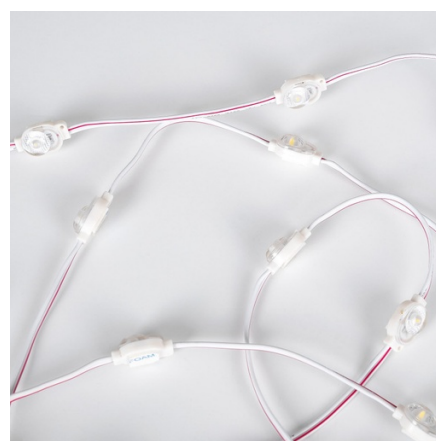

Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6000K (verwenden)
Hoch	10mm
Breite	15mm
Öffnungswinkel (°)	170
Zertifikate	CE, ROHS
Ausgangsstrom mA	40mA
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP66
Kelvin (K)	3000, 6000
Lang	25mm
Material	Polycarbonat
Materialdiffusor	Polycarbonat
Leistung (W)	0,5
Nennspannung (V)	12V Gleichstrom
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß
Außengebrauch	Ja
Empfohlene Verwendung	Handel

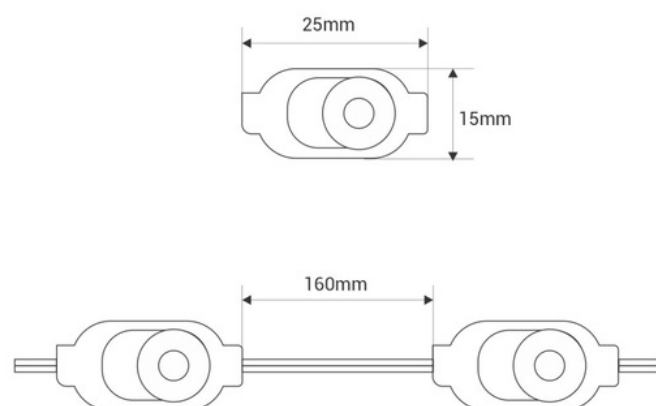

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

BM-1425-BC

Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)



BM-1425-BF

Lichttemperatur : 6000K (verwenden)



BM-1425-BN

Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)

