




LED-Pendelleuchte 30W 120cm 2750lm niedrig UGR16

Lineare LED-Leuchten zur Aufhängung mit einem niedrigen Blendindex (UGR<16) und einem geringen Verbrauch von nur 30W. Länge von 1200 mm, kann mit den passenden Zubehörteilen (nicht enthalten) miteinander verbunden werden. Entdecken Sie unsere Reihe von hängenden Lampen für Arbeitsumgebungen: Büros, Geschäfte, Büros, Studios... Warmweiße Farbtemperatur 3000K, erhältlich in weißem und schwarzem Gehäuse. Enthält hängende Elemente. 30W - 230V 65x65x1278mm 3000K UGR<16 IP20

Produktdaten

Gehäusefarbe	Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen)
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
CRI	85-90
Abmessungen (mm) LxIxh	65x65x1278
Dimmbar	Nein
Fahrer	Intern
Effizienz (Lm/w)	85
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000
Lumen (Lm)	2750
Material	Aluminium
Montage	Aussetzung
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	30
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nennspannung (V)	230
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß

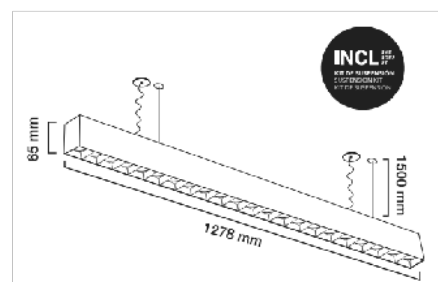

Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	35000

Produktvarianten		
Artikelnummer	Eigenschaften	
B9010-B-BC	Gehäusefarbe: Weiß (benutzen)	
B9010-N-BC	Gehäusefarbe: Schwarz (benutzen)	