



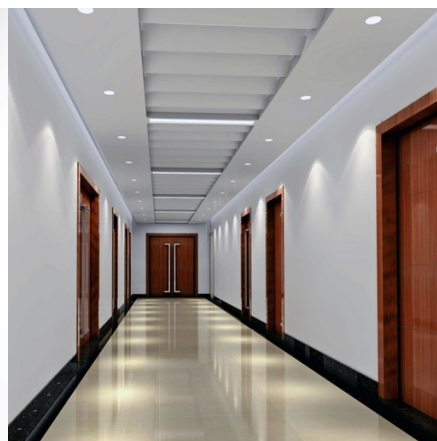


LED Einbaustrahler rund, slim 20W

LED-Rund-Downlight mit ultra-dünnem, modernem Design und hochwertiger Qualität. Es hat eine Leistung von 20W und einen Opal-Diffusor, der eine gleichmäßige Beleuchtung mit einer Helligkeit von 1490 Lumen ermöglicht. Enthält einen hochwertigen externen Treiber "KEIN FLACKERN" und einen EMC-Filter, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden. Verfügbar in 3 Farben: warmweiß, neutralweiß und kaltweiß. **Montage- und Anschlusszubehör enthalten**

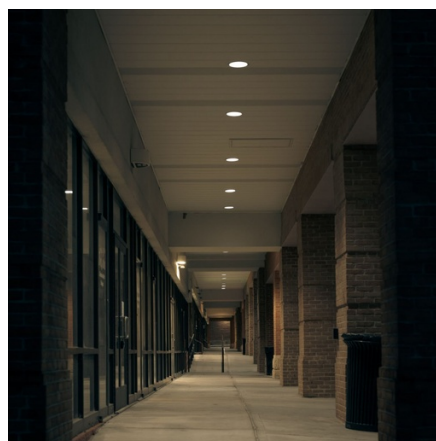

Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6500K (benutzen)
Öffnungswinkel (°)	120
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	F
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxIxH	Ø240x11
Schnittmaße (mm)	Ø225
Dimmbar	Nein
Leistungsfaktor (cosφ)	0,5
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	normal
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	1490
Material	Aluminium
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	20
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC

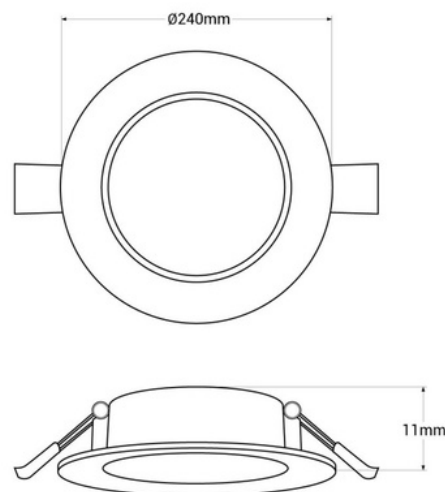

LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

B1073-BC

Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)



B1073-BF

Lichttemperatur : 6500K (benutzen)



B1073-BN

Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)

