





Γραμμικό εντοιχισμένο Downlight LED 30W UGR18

30W Γραμμικά Ενσωματωμένα LED Φώτα με χαμηλό δείκτη θάμβωσης (UGR 18). Διαθέσιμα σε περιβλήματα με λευκές ή μαύρες Φ finishes. Υψηλός δείκτης χρωματικής απόδοσης CREE chip (CRI > 90), φωτεινότητα 1950lm και θερμοκρασία χρώματος ζεστού λευκού 2700°K. Μοντέρνος σχεδιασμός, συμπαγείς διαστάσεις, πολύ διακριτικά μετά την εγκατάσταση. Ιδανικά για περιβαλλοντικό LED φωτισμό, με γωνία φωτισμού έως 45 μοίρες. Τέλεια για χρήση σε εστιατόρια, καταστήματα, γραφεία, μπαρ, ξενοδοχεία, μουσεία, σπίτια και οποιουδήποτε εσωτερικού χώρου. Διάμετρος κοπής 403x37mm. Ικανότητα: 30W Κρύσταλλος LED CREE 411x45x50χιλιοστά Κοπή: 405x37mm Τάση: 230V Συχνότητα: 50-60Hz UGR 18 45 μοίρες Χρωματική θερμοκρασία 2700K 1950 λούμεν 85 μ m/W Συντελεστής ισχύος: 0.9 CRI > 90

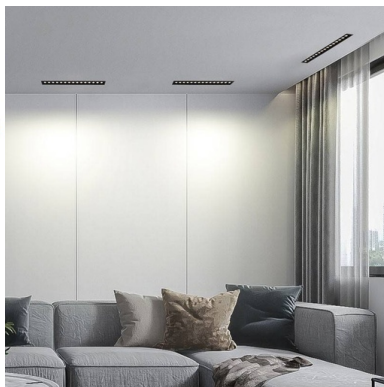

Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε)
Θερμοκρασία φωτός	2700°K (χρησιμοποιήστε)
Πιστοποιητικά	KE, ROH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	90-95
Οδηγός	Εξωτερικό, ΚεΓκου
Συντελεστής ισχύος (cos ϕ)	0.9
Μορφή	Γραμμικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Κέλβιν (K)	2700
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	30
Τονικότητα	Ζεστό λευκό
ΓΓΧ	UGR18
Συνιστώμενη ΧρήσηΚαφετέρια, Κρεβατοκάμαρες, Ξενοδοχεία, Κουζίνες, Εμπόριο, Σαλόνι, Μουσεία - Γκαλερί, Μόδα και λιανική	



Product variants

Reference	Attributes
B1213-B-BC	Χρώμα θήκης: Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)
B1213-N-BC	Χρώμα θήκης: Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)

