



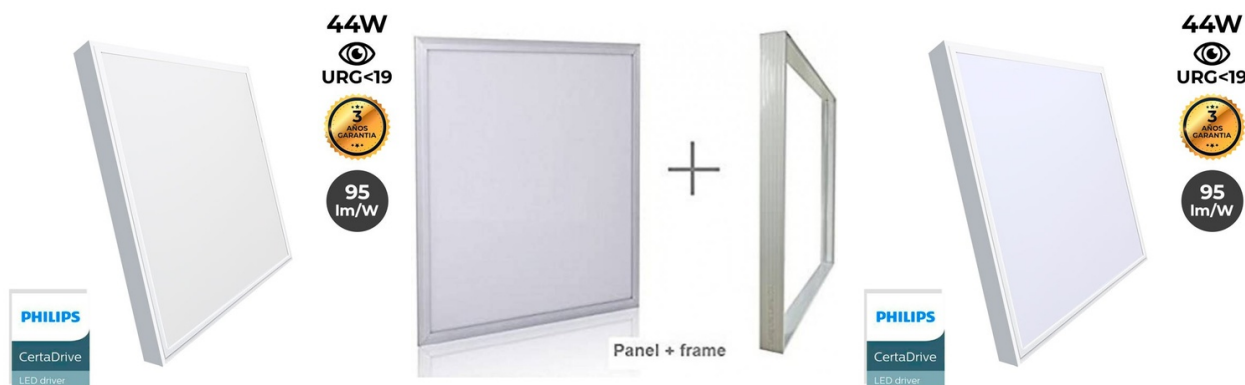

Λεπτό επιφανειακό πάνελ LED 60X60 cm - PHILIPS Driver - 44W - UGR19 - με KIT τοποθέτησης

Το PHILIPS επιτοίχιο LED πάνελ διαθέτει κομψό, υπερβολικά λεπτό σχέδιο και προηγμένη τεχνολογία που προσφέρει ισχυρό, ομοιόμορφο φωτισμό σε 3 αποχρώσεις: ζεστό λευκό (2800K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K). Είναι ένας φωτιστικός σώματος υψηλής απόδοσης με ισχύ 44W και φωτεινή ροή 3800 λούμενς. Περιλαμβάνει έναν μικρο-πρισματικό διαχύτη που εξασφαλίζει φωτισμό χωρίς μειωμένη φωτεινότητα (UGR<19), ιδανικό για γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων, σχολεία ή νοσοκομεία. Χάρη στον υψηλό δείκτη απόδοσης χρωμάτων του (CRI>80), αναπαράγει τα χρώματα πολύ παρόμοια με το φυσικό φως. Περιλαμβάνει σετ επιφανειακής τοποθέτησης με όλα τα αξεσουάρ για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.

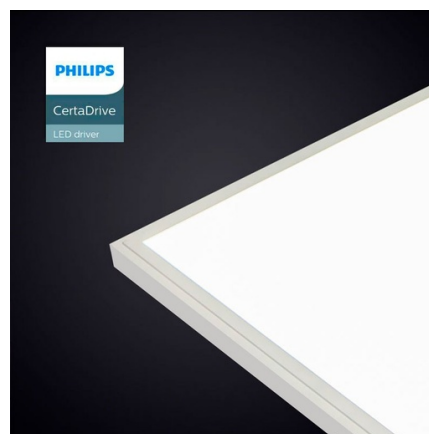

Product data

Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6500K (χρησιμοποιήστε)	
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	80-85
Διαστάσεις Πάνελ LED	60x60
Ρυθμιζόμενο	Προαιρετικό, αντικαθιστώντας το πρόγραμμα οδήγησης
Οδηγός	Εξωτερικό
Συχνότητα (XE)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Κέλβιν (K)	4000, 6000, 2800
Λούμεν (Lm)	3800
Συναρμολόγηση	Επιφάνεια
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	44
Εύρος θερμοκρασίας	-0°C ~ +30°C
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Συνιστώμενη Χρήση	Ξενοδοχεία, Γραφεία, Εμπόριο, Στάθμευση
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

B4292-UGR19-BC

Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)



B4292-UGR19-BF

Θερμοκρασία φωτός : 6500K (χρησιμοποιήστε)



B4292-UGR19-BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)

