




Λεπτό πάνελ LED επιφάνειας 120X60cm - Οδηγός PHILIPS - 72W - UGR19 - Με κιτ τοποθέτησης

Η επιφανειακή LED πάνελ με οδηγό PHILIPS διαθέτει κομψό, υπερ-λεπτό σχεδιασμό και προηγμένη τεχνολογία που της επιτρέπει να παρέχει ισχυρό, ομοιόμορφο φωτισμό σε 3 χρωματικές θερμοκρασίες: ζεστό λευκό (2800K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K). Είναι μια fixture υψηλής απόδοσης με ισχύ 72W και φωτεινότητα 5900 λούμεν. Ενσωματώνει έναν μικροπρισματικό διαχύτη που εξασφαλίζει φωτισμό χωρίς θάμβωση (UGR≤19), ιδανικό για γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων, σχολεία ή νοσοκομεία. Χάρη στον υψηλό δείκτη απόδοσης χρώματος (CRI>80), αναπαράγει χρώματα πολύ παρόμοια με το φυσικό φως. Περιλαμβάνει σετ επιφανειακής τοποθέτησης με όλα τα αξεσουάρ για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.

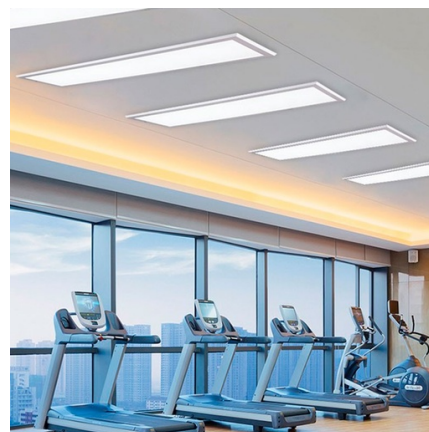

Product data

Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)	
Γωνία ανοίγματος (°)	160
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις Πάνελ LED	120x60
Οδηγός	Φίλιπς
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	5900
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Επιφάνεια
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	72
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 4014
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR19
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Συνιστώμενη Χρήση	Γραφεία, Εμπόριο



Χαρακτηριστική ζωή (h)

25000

Product variants

Reference

Attributes

B4291-BC

Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)



B4291-BF

Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)



B4291-BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)

