



LED Strip 220V - 300W (2400xSMD2835) - 12mm - Κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους: IP67 - Ρολό 20 μέτρων

Λωρίδα LED 220V κατάλληλη για εξωτερική χρήση σε 20 μέτρα ρολό. Συνδέεται απευθείας στο ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς την ανάγκη μετασχηματιστή ή ανορθωτή. Ενσωματώνει υψηλής ποιότητας SMD2835 LED τσιπ με πυκνότητα 120 τσιπ/μέτρο, που παρέχουν συνολική ισχύ 300W. Έχει τη δυνατότητα να κάνει κοψίματα κάθε 10 εκ., καθιστώντας το πολύ ευέλικτο για διάφορα έργα φωτισμού. Η εξαιρετική του ευελιξία του επιτρέπει να προσαρμόζεται σχεδόν σε κάθε επιφάνεια και είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους χάρη στο υψηλό επίπεδο προστασίας του: IP67, που το προστατεύει από εξωτερικούς παράγοντες όπως η βροχή, η σκόνη ή η υγρασία. Έχει γωνία δέσμης 180° και υψηλό δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI>90), που της επιτρέπει να αναπαράγει τα χρώματα πιστά, παρόμοια με το φυσικό φως. Διαθέσιμο σε ζεστό λευκό (2700K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K). Λόγω των χαρακτηριστικών του, είναι ιδανικό για εγκατάσταση σε μέρη όπου απαιτείται υψηλή φωτεινότητα.



Product data

Θερμοκρασία φωτός 2700°K (χρησιμοποιήστε), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)

Κόλλα 3M

Γωνία ανοίγματος (°) 180

Πιστοποιητικά KE, POH

KPI 90-95

Αποτελεσματικότητα (Lm/w) 96

Συχνότητα (XE) 50 - 60

Συχνότητα χρήσης κανονικό

Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια

Διεύθυνση IP IP67

Κέλβιν (K) 4000, 6000, 2700

Λούμεν (Lm) 32600, 35720

Αριθμός Τσιπ/μέτρο 120

Ικανότητα (W) 380

Ικανότητα/m (W/m) 19


Εύρος θερμοκρασίας -20°C ~ +40°C

Ονομαστική Τάση (V) 220 - 240 V AC

Τύπος LED SMD 2835

Τονικότητα Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό

Εξωτερική Χρήση Ναί

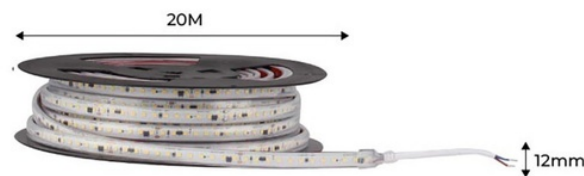

Product variants

Reference	Attributes
B1540-270	    Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)
B1540-BF	    Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)
B1540-BN	    Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)