
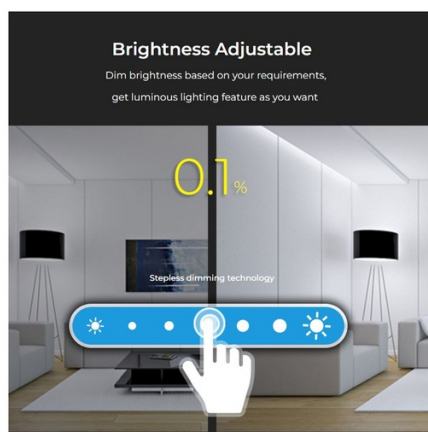



## Πίνακας ελέγχου αφής RGB+CCT - 1 ζώνη - Μαύρο - Milight

Ο πίνακας ελέγχου Milight προσφέρει πλήρη έλεγχο φωτισμού για RGB και CCT LED φωτιστικά. Με μια κομψή διεπαφή αφής υψηλής ευαισθησίας, επιτρέπει την προσαρμογή της φωτεινότητας, της κορεσμένης, του χρώματος, της ταχύτητας σε σκηνές και των δυναμικών τρόπων κ.λπ. Συμβατό με τη σειρά LED driver Mi-Light/MiBoxer. \*\* Λειτουργεί με 2 μπαταρίες AAA - ΔΕΝ περιλαμβάνονται \*\*

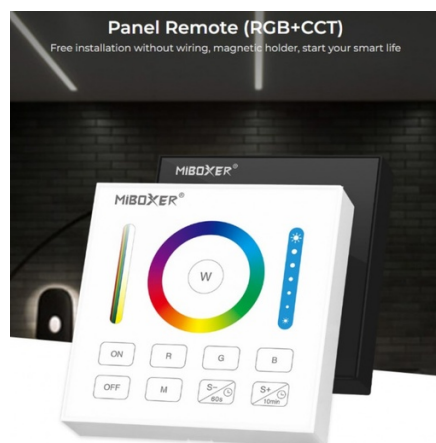

### Product data

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Χρώμα θήκης                | Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε)           |
| Πιστοποιητικά              | KE, POH                                          |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A++ (2021)                                       |
| Σύνδεση                    | PΦ                                               |
| Έλεγχος χρώματος           | RGB+CCT                                          |
| Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ    | 86x86x16, 86 x 86 x 16                           |
| Συχνότητα χρήσης           | κανονικό                                         |
| Εγγύηση                    | 3 χρόνια, Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια |
| Διεύθυνση IP               | IP20                                             |
| Συναρμολότητα              | Επιφάνεια                                        |
| Πεδίο ανίχνευσης (μ)       | 30                                               |
| Εύρος θερμοκρασίας         | -10~40°C                                         |
| Σένσορας                   | Ναι                                              |
| Τύπος μπαταρίας            | 3V (AAA * 2TMX)                                  |
| Εξωτερική Χρήση            | Όχι                                              |
| Χαρακτηριστική ζωή (h)     | 30000                                            |
| Ρυθμιζόμενο                | Ναι                                              |
| Υλικό                      | Πρόσοψη: Θερμοανθεκτικό γυαλί                    |
| Ονομαστική Τάση (V)        | 100 - 240V AC                                    |

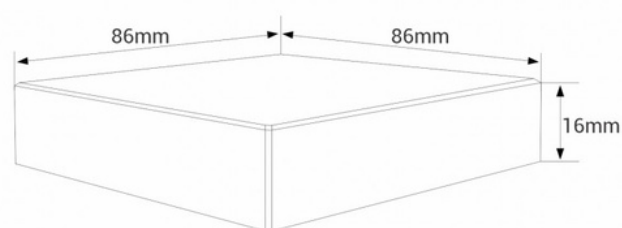

## Product variants

Reference

Attributes

B0-RGBCCT

Χρώμα θήκης: Λευκό (χρήση)



B0B-RGBCCT

Χρώμα θήκης: Μαύρος (χρησιμοποιήστε)

