





Κατώφλι LED ορθογώνιας κατεύθυνσης CCT 38W - Μαύρο - 100° Driver LIFUD

Εσοχή ορθογώνιο LED φωτιστικό, ρυθμιζόμενο, κατασκευασμένο από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας, με άσπρη φινιρίσμα. Ειδικά προτεινόμενο για επαγγελματική χρήση, με 38W ισχύος και σύστημα CCT, το οποίο επιτρέπει την επιλογή χρώματος ανάμεσα σε ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και δροσερό λευκό (5700K). Ευρύ γωνία ανοίγματος 120° και προσανατολισμός έως 60°. Αποτελεσματικό και ανθεκτικό.

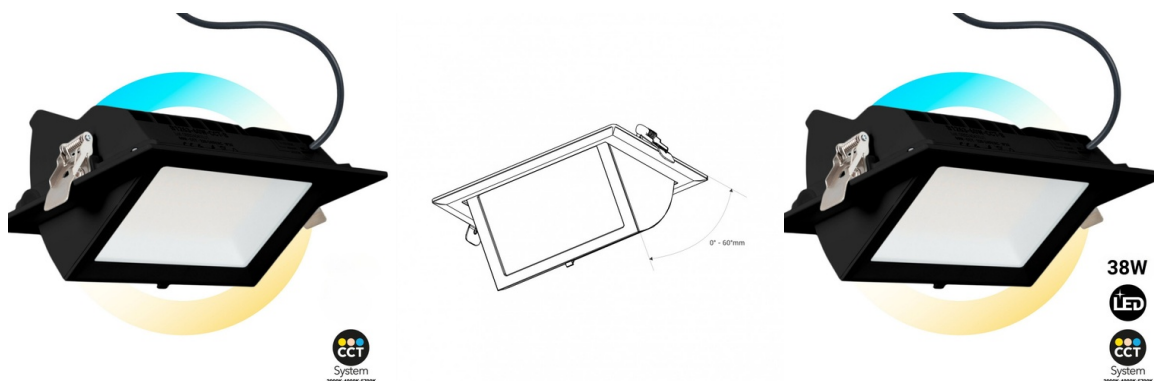

Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε)
Γωνία ανοίγματος (°)	120, 100
Πιστοποιητικά	KE, POH
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	≈225x125, 227 χλστ x 130 χλστ
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Εξωτερικό, Εσωτερικό, Λιφούντ
Μορφή	Cuadrado
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 5700
Υλικό	Αλουμίνιο
Οριζόντιος	Ναι, 60°
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Σένσορας	Όχι
Τονικότητα	Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό, ΚΕΤ
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Άλτο	96μμ
Πλάτος	145 χιλιοστά
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	80-85
Μεγάλο	240 χιλιοστά
Υλικό διάχυσης	Κρύσταλλος
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Ικανότητα (W)	38 in Greek is 38.
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	Τσιπ EPISTAR
Συνιστώμενη Χρήση Ξενοδοχεία, Εμπόριο, Εστιατόρια, Μουσεία - Γκαλερί, Μόδα και λιανική	

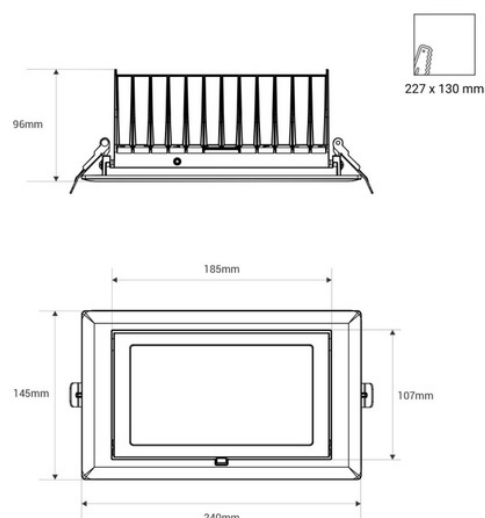

Product variants

Reference	Attributes	
B1263-CCT	Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση)	
B1263-CCT-N	Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε)	