





RoHS SELV CE Class 2

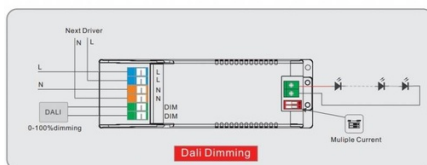


DALI PUSH dimmable driver 9-42V 14W multicurrent (200-350mA)

Ref. PE10DA42

Ρυθμιζόμενος DALI και PUSH πολυ-ρεύματος οδηγός 14W. Ρύθμιση με πρωτόκολλο DALI. Σταθερή ροή ρεύματος για LED φωτιστικά 9-42V και ρεύμα μεταξύ 200mA και 350mA. Ο οδηγός περιλαμβάνει φίλτρο EMC, δεν παράγει αναλαμπές (NO FLICKER) και ρυθμίζει ομαλά και σταθερά τον φωτισμό χωρίς άλματα ή θόρυβο. Ρυθμιζόμενη πολλαπλή ροή μέσω διακόπτη DIP. 200mA, 250mA, 300mA, και 350mA.

Product data

Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
Σύνδεση	Μέσω καλωδίωσης
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	105x43.5x26.5
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0.95
Συχνότητα (ΧΕ)	50
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Μέγιστη ισχύς (W)	14
Εύρος θερμοκρασίας	-20 ~ +65°C
Σένσορας	Όχι
Σύστημα ελέγχου	NTALI, ΣΠΡΩΞΕ
Έξοδος τάσης (V)	9-42V-DC
Ονομαστική Τάση (V)	200-240V-Εναλλασσόμενου Ρεύματος
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes



RoHS SELV CE Class 2

PE10DA42