


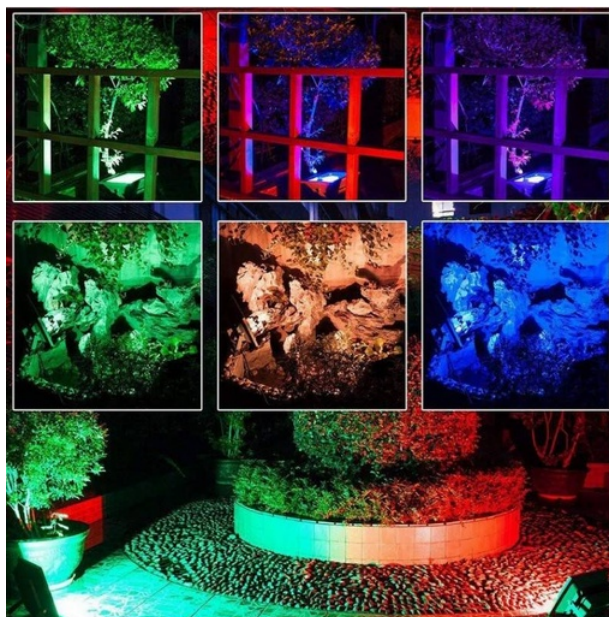

Προβολέας RGB LED 30W IP65 με τηλεχειριστήριο 24 πλήκτρων και πάσσαλο

Ref. B1455-N

RGB LED Υπαίθριος Προβολέας με βαθμολογία προστασίας IP65. Εξοπλισμένος με ανεξάρτητες SMD2835 LED τσιπ για το κόκκινο, πράσινο και μπλε, προσφέροντας υψηλή φωτεινότητα και ένταση. Άμεση εκκίνηση, χωρίς αναλαμπές. Περιλαμβάνει τηλεχειριστήριο IR 24 πλήκτρων για επιλογή χρωμάτων και εφέ όπως αναλαμπή, στροβοσκόπιο, εξασθένιση και ομαλές μεταβάσεις χρώματος. Έρχεται με καλώδιο 150 εκ. και βύσμα για στάνταρ βάση Schuko. Διαθέτει αποτέλεσμα μνήμης: ο προβολέας θα διατηρήσει τη ρύθμιση χρώματος που είχε κατά τη προηγούμενη χρήση. ** Περιλαμβάνει πλαστική στήριξη για αγκύρωση στο έδαφος** Ο RGB εξωτερικός προβολέας LED χρησιμοποιείται συνήθως για τον φωτισμό πάρκων και κήπων, προσόψεων, τοίχων, πορτών, εμπορικών χώρων, πέργκολων κ.λπ. 30W RGB 230V SMD2835 IP65 ¿Eres Profesional? ¿Regístrate y obtén tu descuento! [1][1]/registro-profesionales

Product data

Θερμοκρασία φωτός	RGB (χρήση)
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	138x147x40
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Οδηγός	Εσωτερικό
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0,5
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60

Συχνότητα χρήσης	κανονικό
Γκάμα Προβολέα	RGB
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP65
Υλικό	Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης	Κρύσταλλος
Συναρμολόγηση	Επιφάνεια
Οριζόντιος	Ναι
Ικανότητα (W)	30
Εύρος θερμοκρασίας	-18°C ~ +55°C
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	230
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	RGB
ΓΓΧ	Όχι
Εξωτερική Χρήση	Ναί
Συνιστώμενη Χρήση	Κήπος
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1455-N

Θερμοκρασία φωτός : RGB (χρήση)

