


Cómo conectar la tira LED

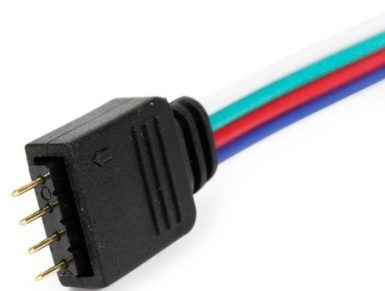

Κιτ ταινίας LED RGB 5m με τροφοδοτικό, τηλεχειριστήριο και ελεγκτή, συμβατό με 12V και 24V.

Ref. B1614-CONTROL

Σετ LED λωρίδας 5M RGB με τροφοδοσία 24V, συμβατό με ελεγκτή 12V και 24V 6A (MEΓ.), και τηλεχειριστήριο, για εσωτερική χρήση. Βαθμός προστασίας IP20. Δημιουργήστε τον τέλειο φωτισμό για κάθε στιγμή στην κρεβατοκάμαρά σας, το σαλόνι ή οποιονδήποτε εσωτερικό χώρο. Συνδέστε τη λωρίδα LED απευθείας στην τροφοδοσία και ελέγξτε τη φωτεινότητα, την ταχύτητα κ.λπ. μέσω του τηλεχειριστηρίου. Τηλεχειριστήριο 2.4G με 4 λειτουργίες (FLASH, STROBE, FADE SMOOTH) και 16 χρώματα. Λωρίδα LED με 150 SMD5050 LED τσιπ, αυτοκόλλητη 3M. Περιλαμβάνει: ✓ Ρολό 5μ. RGB LED ταινία 30 τσιπ/μ SMD5050 IP20 ✓ Ικανότητα 24W για 5μ ✓ Τροφοδοτικό 24V ✓ RGB ελεγκτής 12V 6A (ΜΕΓΙΣΤΟ) ✓ Τηλεχειριστήριο 2.4G. / *συμβατός ελεγκτής 12V και 24V/



Product data

Κόλλα	3M
Πλάτος της πίστας (mm)	10
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	5000x10
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	κανονικό
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Ονομαστική Τάση (V)	24V DC
Τύπος LED	SMD 5050
Τονικότητα	RGB
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

24W

24V-DC

16,5cm/5 Chips
10mm Ancho
30 Chips/m



5m



Product variants

Reference

Attributes

B1614-CONTROL

