




Πίνακας LED 60X60cm με χωνευτό KIT 44W UGR19 Driver Philips


Ενσωματωμένο LED Panel 60x60cm με οδηγό Philips 44W ultra-thin SMD2835, UGR19. Το κιτ τοποθέτησης περιλαμβάνει όλα τα αξεσουάρ για γρήγορη και εύκολη ενσωματωμένη εγκατάσταση. Το κιτ αποτελείται από το πάνελ, 4 συγκρατητικές κλιπ και το πλαίσιο. Χαμηλός δείκτης τυφλών (UGR19). Με υψηλής απόδοσης οδηγό Philips, φίλτρο EMC. Ζεστό λευκό 3000°K, 2822lm. Ουδέτερο λευκό 4000°K, 3432lm. Ψυχρό λευκό 6000°K, 3822lm. Υψηλή φωτεινότητα απόδοσης 87lm/W. Η πάνελ LED επιτρέπει την εγκατάσταση σε οροφές Armstrong (αφαιρούμενα ψευδοροφάκια 60x60), ενσωματωμένο άμεσα σε γυψοσανίδα. Δυνατότητα ελέγχου μέσω TRIAC ή DALI.

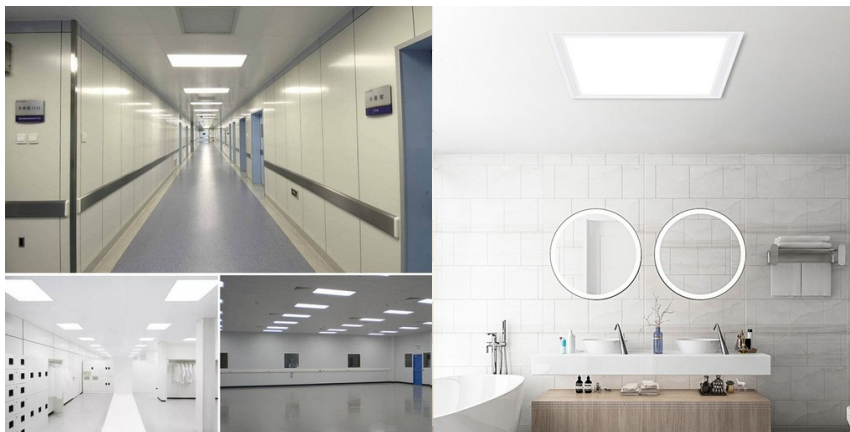

Product data


Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)	
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	595x595x9,5
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	600x600
Διαστάσεις Πάνελ LED	60x60
Ρυθμιζόμενο	Προαιρετικό, αντικαθιστώντας το πρόγραμμα οδήγησης
Οδηγός	Εξωτερικό
Αποτελεσματικότητα (lm/w)	87
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	2822, 3432, 3822
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Εύρος θερμοκρασίας	-0°C ~ +30°C
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	230B
Τύπος LED	SMD 2835

Driver Philips 123x43mm
Grosor: 8mm

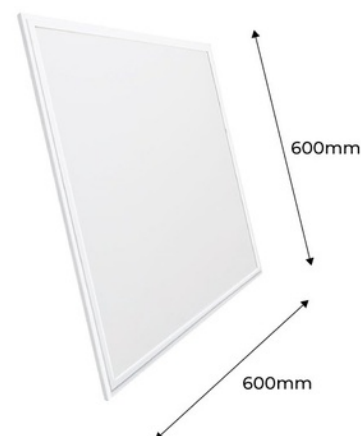

Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B4295-UGR19-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
B4295-UGR19-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	
B4295-UGR19-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	