




8W
IP65
90lm
LED



Αδιάβροχο χωνευτό φωτιστικό LED - IP65 - 8W - Διάμετρος εγκοπής Ø 80-95mm

Αυτό το αδιάβροχο LED φωτιστικό οροφής έχει ισχύ 8W και απόδοση 90lm/W. Λόγω της βαθμολογίας προστασίας IP65, έχει σχεδιαστεί ειδικά για περιβάλλοντα που απαιτούν υψηλή προστασία από το νερό, όπως μπάνια, σάουνες, περιοχές πισίνας κ.λπ. Διαθέσιμο σε ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και κρύο λευκό (6000K). Η εγκατάστασή του είναι πολύ απλή και είναι κατάλληλη τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση.

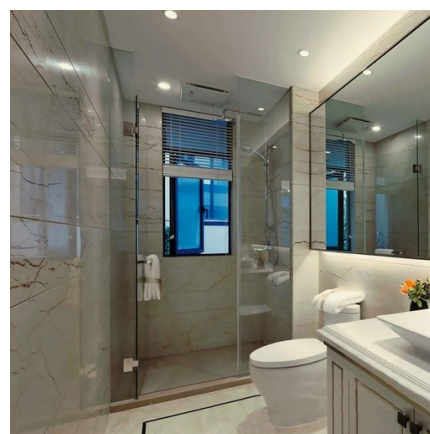

Product data

Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)	
Γωνία ανοίγματος (°)	140
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø105 x 70
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø80-95εκ.
Αποτελεσματικότητα (lm/w)	90
Μορφή	Εγκύκλιος
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Διεύθυνση IP	IP65
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Υλικό	Πολυcarbonate
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Ικανότητα (W)	8
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Ναί



Product variants

Reference

Attributes

B1220-BC

Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)



8W
IP65
LM

B1220-BF

Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)



8W
IP65
LM

B1220-BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)



8W
IP65
LM