


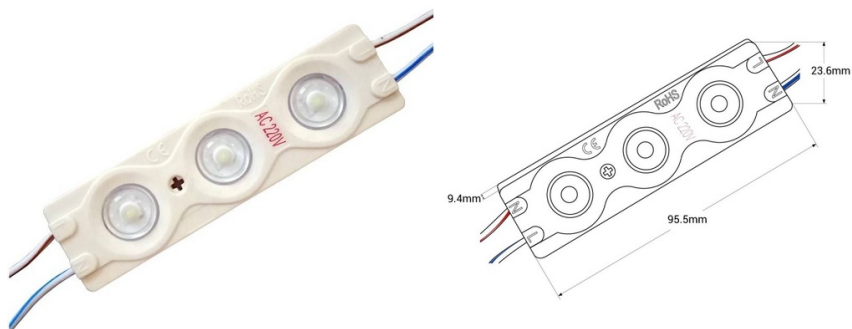


Μονάδα LED για σήμανση 2.5W απευθείας στα 230V IP65 120°.

Ref. BM1427BC

Λωρίδα LED για άμεση σήμανση στα 220V χωρίς μετασχηματιστή. Τσιπ: 3xSMD3030 Ικανότητα: 2.5W Τάση: 230V-AC IP 65 Γωνία ανοίγματος 120° Θερμό λευκό 3000K και ψυχρό λευκό 6500°K Τιμή ανά μονάδα

Product data

Κόλλα	3M
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	95,5 x 23,6 x 9,4
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP65
Κέλβιν (K)3000, 6500 in Greek is 6500. (Numbers remain the same across languages.)	
Υλικό	Πλαστικό
Υλικό διάχυσης	Πλαστικό
Ικανότητα (W)	2.5
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 3030
Τονικότητα	Λευκός κρύος
Εξωτερική Χρήση	Ναί
Χαρακτηριστική ζωή (h)	30000

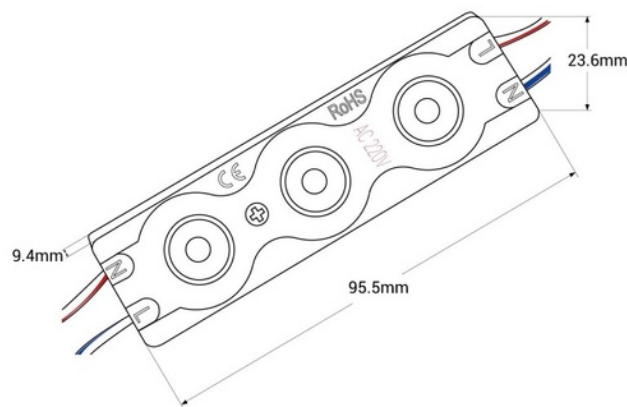

Product variants

Reference	Attributes
BM1427BC	